

ROYAL OAK



SILCERAMICHE

THE SIGN OF A JAPANDI AESTHETIC

Il segno di una estetica Japandi

colors: light · natural · honey · brown

finish: natural

sizes: 30x120 · 20x120 · 10x60

thickness: 9 mm

Royal Oak gathers the signs of a Japandi aesthetic, combining Japanese rigor with the minimalist and warm aesthetics of Scandinavian design.

Royal Oak raccoglie i segni di un'estetica Japandi, che coniuga il rigore giapponese con l'estetica minimalista e calda del design scandinavo.




Floor_Honey Rett. 20x120



Floor_Honey Rett. 20x120

The oak is inspired by Mizunara Oak, the ultimate expression of Japanese oak wood.

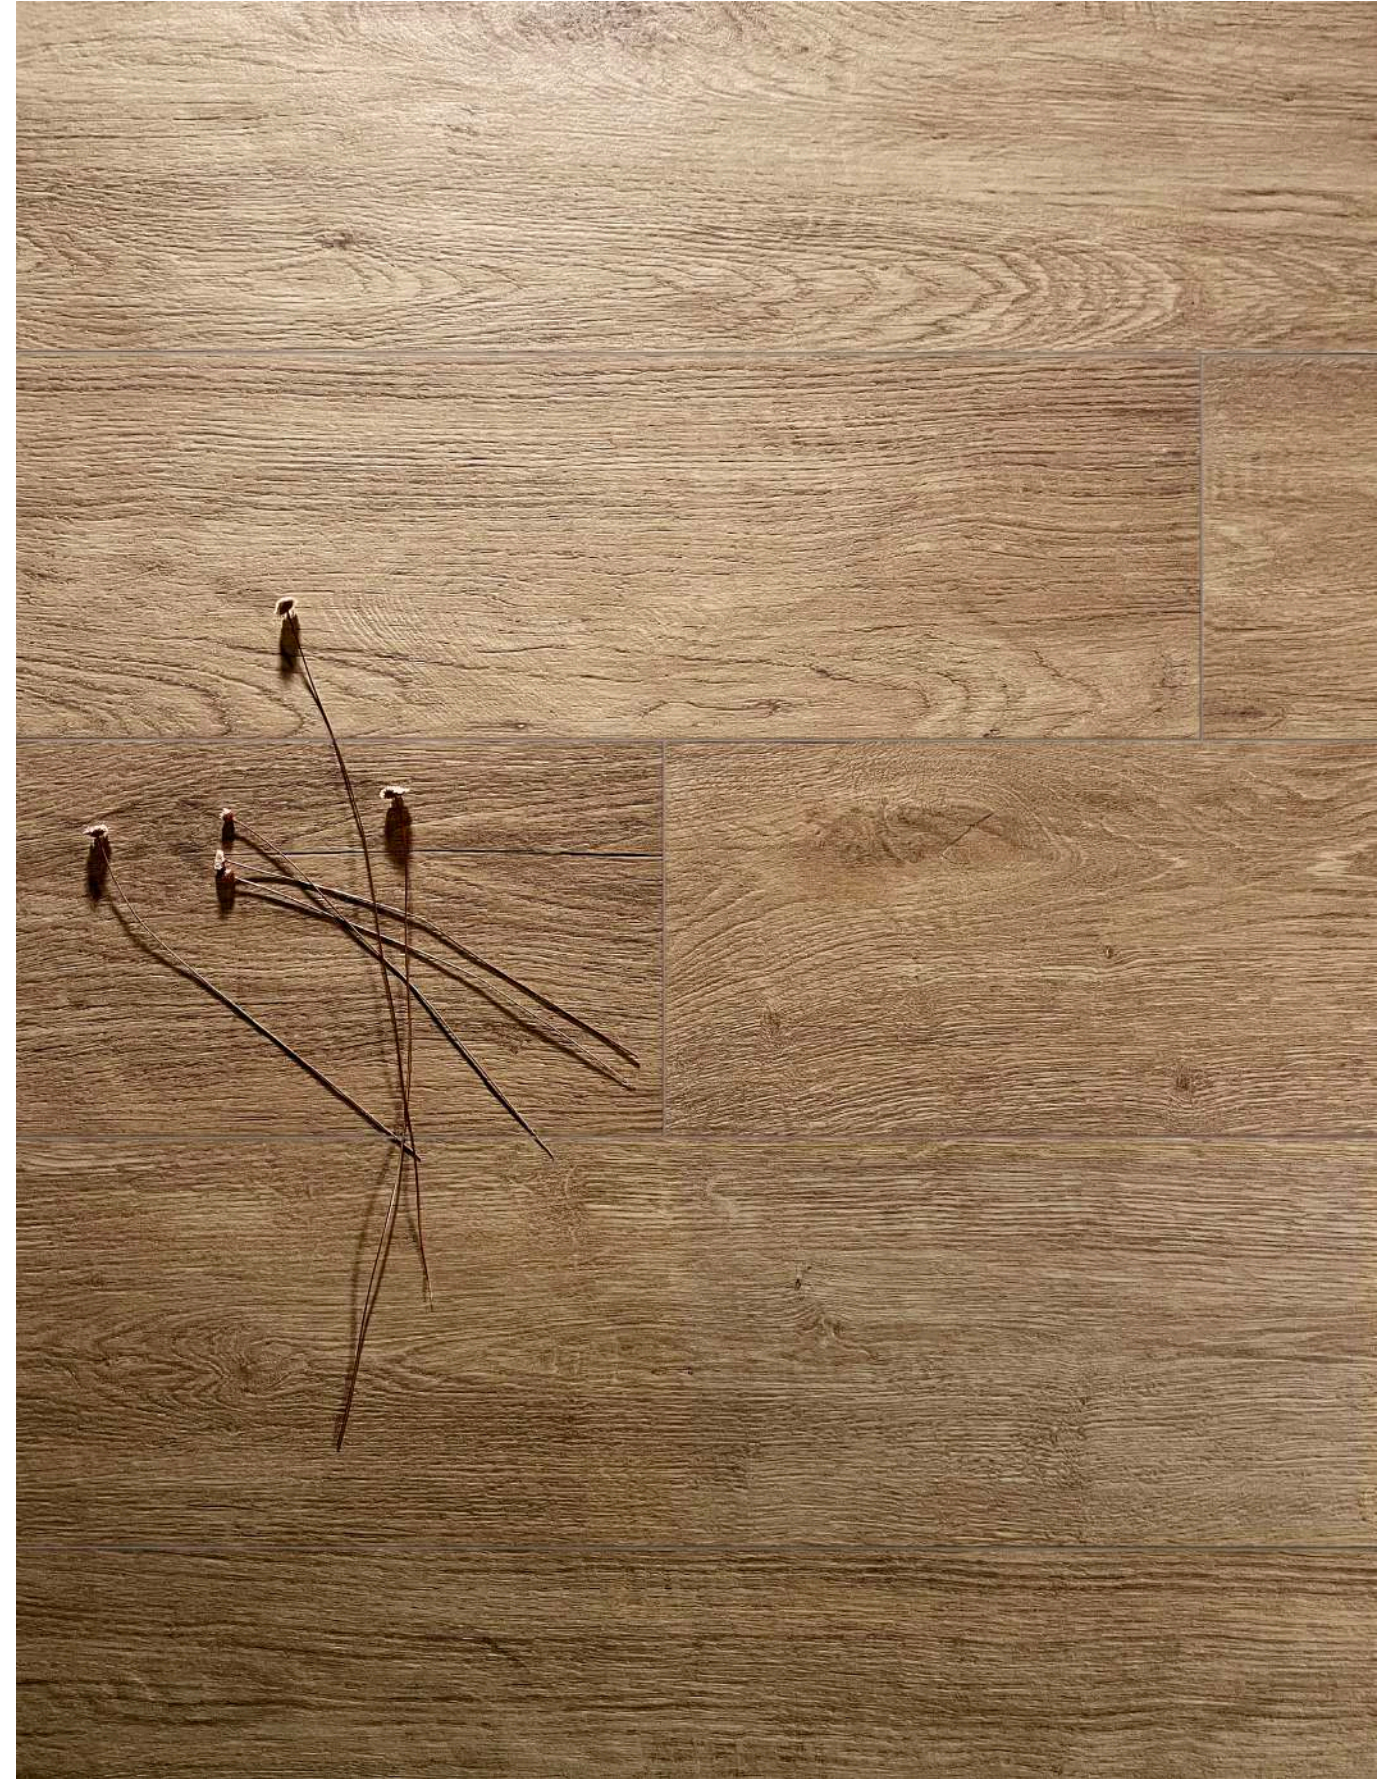

Il rovere si ispira al Mizunara Oak, massima espressione del legno di quercia giapponese.

Floor_Honey Rett. 20x120



Floor_Light Rett. 20x120_Wall Light Stripes Rett. 20x120



Floor_Light Rett. 20x120_Wall Light Stripes Rett. 20x120



Floor_Natural Rett. 20x120 | 10x60



Floor_Natural Rett. 10x60 | 20x120

The decorative elements retrace an idea of rigor and simplicity allowing the creation of effective relationships between the different elements of the collection.

Gli elementi decorativi ripercorrono un'idea di rigore e semplicità consentendo di creare relazioni efficaci tra i diversi elementi della collezione



Floor_Brown Rett. 20x120 | 30x120



Floor_Brown Rett. 20x120 | 30x120



COLOURS · COLORI



LIGHT



NATURAL



HONEY



BROWN



LIGHT STRIPES



NATURAL STRIPES



HONEY STRIPES



BROWN STRIPES


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



30x120
12"x48"



20x120
8"x48"



20x120
8"x48"



10x60
4"x24"

Nat. Rett. R10

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| Light | Light | Light | Light |
| Natural | Natural | Natural | Natural |
| Honey | Honey | Honey | Honey |
| Brown | Brown | Brown | Brown |

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **Honey**
Sizes: **20x120 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **Honey**
Sizes: **30x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI













		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati	price code
	skirting battiscopa	9 mm		8x120	P 0133
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9 mm	natural	30x120x4	P 1730
	step gradone squadrato	9 mm	natural	30x120x4	P 1440

PACKAGING · IMBALLI


sizes formati	finishes finiture	LIGHT	NATURAL	HONEY	BROWN	thickness spessore	pz./ box	m ² / box	kg/ box	box/ pallet	m ² / pallet	kg/ pallet	price code
30x120 12"x47"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	3	1,08	18,51	48	51,84	888,48	M 0400
20x120 8"x47"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	4	0,96	21,88	40	38,40	875,20	M 0400
10x60 4"x24"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	14	0,84	18,90	40	33,60	756	M 0750
		LIGHT STRIPES	NATURAL STRIPES	HONEY STRIPES	BROWN STRIPES								
20x120 8"x47"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	4	0,96	21,88	34	32,64	743,92	M 1080

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

 caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value
 aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO10545-2	lunghezza e larghezza length and width spessore thickness rettilineità spigoli linearity ortogonalità wedgind planarità warpage aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	± 0,3% ± 1,0% ± 5,0 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,8 ± 0,3 ± 1,5 ± 0,5 ± 2,0 ± 0,4 ± 1,8 ± 0,5 ± 2,0 ≥ 95% min. ≥ 95% min.
 resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant
 resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN EN 16165 Appendice B (ex DIN 51130) ASR A1.5	valore dichiarato declared value	natural R10
 resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO10545-4	R ≥ 35	9mm R ≥ 35 N/mm ² min
 carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N	9mm ≥ 1300 ≥ 700
 resistenza all'abrasione superficiale resistance abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-7		conforme compliant
 coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	ASTM C484		conforme compliant
 assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO10545-3	≤ 0,5%	Eb ≤ 0,5%
 assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO10545-14	Classe 5	Minimo Classe 3
 resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO10545-13	A	GB Minimo

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.



SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

