

LANGUEDOC



SILCERAMICHE

THE CHARME OF THE HYSTORICAL RECLAIMED STONES.

Il fascino delle storiche pietre di recupero.

colors: florac · portes · lussan

finish: natural · antislip

sizes: 90x90 · 60x90 · 60x60 · 30x60 · 30x30 · 15x30 · Mix H15

thickness: 10 mm · 20 mm



Reclaimed “Bar de Montpellier” limestone, used in French historical châteaux and churches, is the central theme of Languedoc.

Le pietra “Bar de Montpellier” di recupero, usata in storici castelli e chiese francesi, sono il tema centrale di Languedoc.



Floor_Languedoc Florac Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90 | Languedoc Tumbled mix H15





Floor_Languedoc Portes Rett. 90x90



Floor_Languedoc Portes Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90



The warm and soft colours of these stones, with the marks left by the time, give spaces a strong and fancy character.

I colori caldi e tenui di queste pietre, con i segni lasciati dal tempo conferiscono agli ambienti un carattere deciso e ricercato.



Floor_Languedoc Portes Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90





Floor_Languedoc Lussan Rett. 60x90



Floor_Languedoc Lussan Rett. 60x90

COLOURS · COLORI



FLORAC



PORTES




LUSSAN



FLORAC
MOSAICO




PORTES
MOSAICO




LUSSAN
MOSAICO


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE




90x90
36" x 36"




60x90
24" x 36"



60x60
24" x 24"



30x60
12" x 24"



30x30
12" x 12"



Mix H15



15x30
6" x 12"

Natural Rett. R10

● Florac	● Florac	● Florac	● Florac	● Florac
● Portes	● Portes	● Portes	● Portes	● Portes
● Lussan	● Lussan	● Lussan	● Lussan	● Lussan

Tumbled

● Florac	● Florac
● Portes	● Portes
● Lussan	● Lussan


Antislip Rett. R11 A+B

● Florac	● Florac	● Florac
● Portes	● Portes	● Portes
● Lussan	● Lussan	● Lussan


Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

● Florac	● Florac	● Florac
● Portes	● Portes	● Portes
● Lussan	● Lussan	● Lussan


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

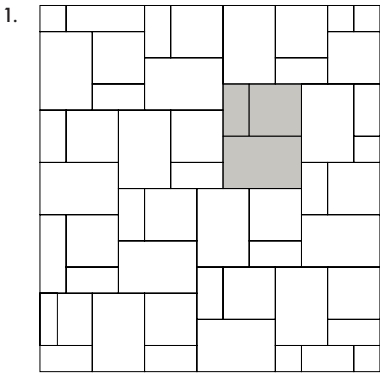


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

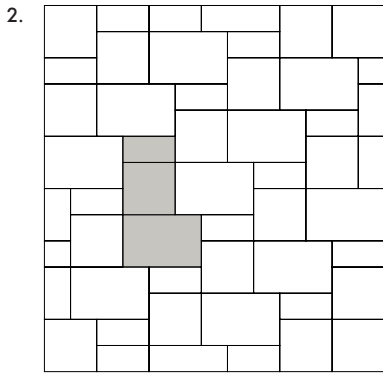


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

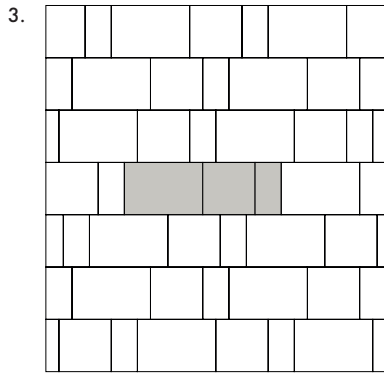


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

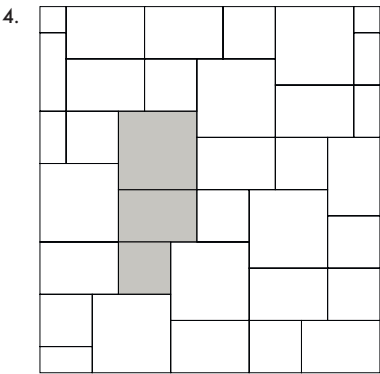


sizes · formati	pc./box	% m ²
60x60 · 24"x24"	1	21,0%
60x90 · 24"x36"	1	31,7%
90x90 · 36"x36"	1	47,3%

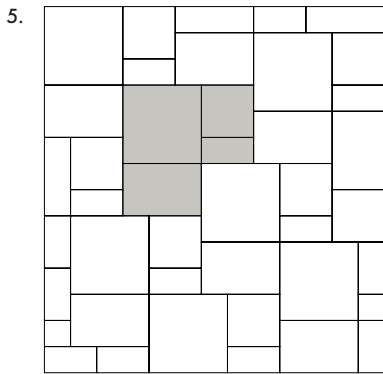

sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	9,5%
60x60 · 24"x24"	1	19,0%
60x90 · 24"x36"	1	28,6%
90x90 · 36"x36"	1	42,9%

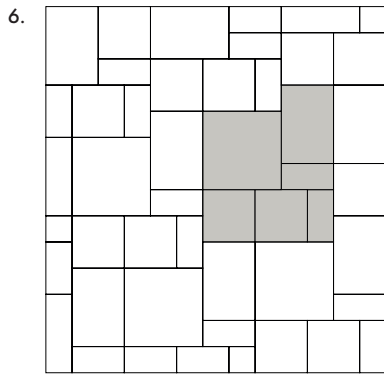


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	3	11,2%
60x60 · 24"x24"	3	22,2%
60x90 · 24"x36"	3	33,3%
90x90 · 36"x36"	2	33,3%

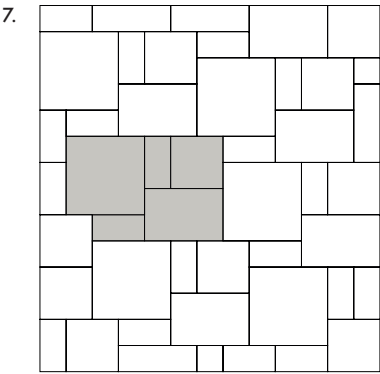


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	2	17,5%
60x60 · 24"x24"	1	17,5%
60x90 · 24"x36"	1	26,0%
90x90 · 36"x36"	1	39,0%


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

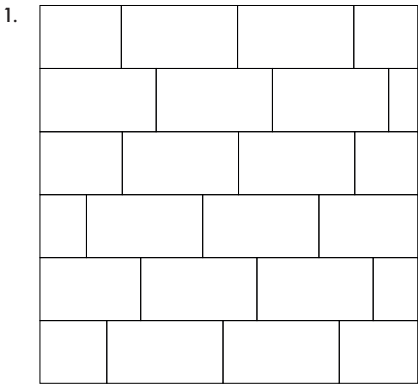

tumbled 15x30

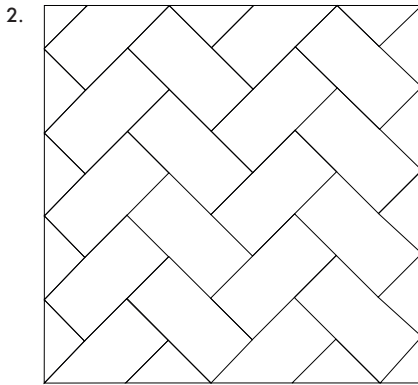

tumbled 15x30

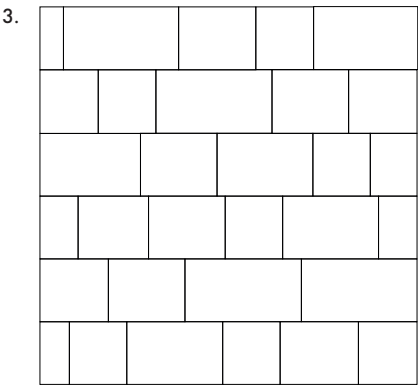








tumbled mix H15

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **FLORAC**
Sizes: **90x90 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	10 mm		8x60 8x90
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	step gradone squadrato	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	L-shaped element elemento a L	10 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip antislip	30x60x2 30x90x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip antislip	30x60x5 30x90x5
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	FLORAC	PORTES	LUSSAN	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
90x90 36"x36"	· natural	✓	✓	✓	10 mm	2	1,62	36,00	25	40,50	900,00
60x90 24"x36"	· natural · antislip	✓	✓	✓	10 mm	3	1,62	35,00	32	51,84	1120,00
60x90 24"x36"	· 20 mm	✓	✓	✓	20 mm	1	0,54	24,22	45	24,30	1089,94
60x60 24"x24"	· natural · antislip	✓	✓	✓	10 mm	4	1,44	30,00	30	43,20	900,00
60x60 24"x24"	· 20 mm	✓	✓	✓	20 mm	2	0,72	31,46	30	21,60	943,80
30x60 12"x24"	· natural · antislip	✓	✓	✓	10 mm	6	1,08	22,75	40	43,20	910,00
30x60 12"x24"	· 20 mm	✓	✓	✓	20 mm	3	0,54	23,60	40	21,60	944,00
30x30 12"x12"	· mosaic	✓	✓	✓	10 mm	-	-	-	-	-	-
MIX H. 15	· tumbled	✓	✓	✓	10 mm	32	1,08	22,50	40	43,20	900,00
15x30 6"x12"	· tumbled	✓	✓	✓	10 mm	24	1,08	22,50	40	43,20	900,00

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

 caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value		
 aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm		
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5		
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5		
		ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0	
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0	
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	95% min.	
 resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant		
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant		
 resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	valore dichiarato declared value	10mm 10mm 20mm	natural antislip 20mm	R10 R11 A+B R11 A+B
	B.C.R.A.		10mm 20mm	antislip 20mm	> 0.40 > 0.40
	DCOF Ansi A1371.2012		10mm 20mm	antislip 20mm	> 0.62 WET > 0.62 WET
 resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min	10mm 20mm	antislip 20mm	> 45 N/mm ² > 50 N/mm ²
		carico di rottura breaking strength	≥ 1300 N	10mm 20mm	antislip 20mm
 resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³	conforme compliant		
 coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	< 9 (MK-1)		
 assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,1%		
 assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	5		
 resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	≥ B	A		

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V3 MODERATE



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
90x90 36"x36"	13	10 mm
60x90 24"x36"	12	10 mm
60x60 24"x24"	14	10 mm
30x60 12"x24"	28	10 mm

Recommended grout
Florac_stucco Ancient White 123 Mapei
Portes_stucco Medium Grey 112 Mapei
Lussan_stucco Cement Grey 113 Mapei

Stucco consigliato
Ice_stucco Bianco Antico 123 Mapei
Shell_stucco Grigio Castello 125 Mapei
Sandal_stucco Grigio Cemento 113 Mapei



SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

