

ORIGO



SILCERAMICHE

THE IMPERFECTION OF MATTER AS AN AESTHETIC VALUE

L'imperfezione della materia come valore estetico

colors: fuoco · gesso · argilla · terra · vulcano

finish: natural · antislip

sizes: 60x90 · 60x60 · 30x60 · 22x50 · 20x20

thickness: 9,5 mm

Origo takes us back to
the origin of a natural
and irregular material.

Origo ci riporta all'origine di una materia naturale
e irregolare.

Floor_Origo Fuoco Rett. 60x90

The imperfection of the surface and the patina of time are used as aesthetic values in opposition to the cold rigor of the perfect and untouched material.

L'imperfezione della superficie e la patina del tempo sono utilizzati come valori estetici in opposizione al freddo rigore della materia perfetta e intonsa.



Floor_Origo Terra Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90





Floor_Origo Gesso Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90



Floor_Origo Decoro Antislip Rett. 60x60_Gesso Rett.60x60 Wall_Origo Decoro 20x20



Floor_Origo Gesso Rett. 60x90

Origo restores to us the warmth of an original material that, through the wear and tear given by time, regains life.

Origo ci restituisce il calore di una materia originaria che, attraversando l'usura data dal tempo, riacquista vita.



Floor_Origo Terra Rett. 60x90



Floor_ Vulcano Rett. 60x90 Floor_ Gesso Rett. 30x60

COLOURS · COLORI



FUOCO



GESSO




ARGILLA



TERRA



VULCANO




DECORO

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x90
24"x36"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



25x22
10"x9"



20X20
8"x8"

Natural Rett. R10

- | | | |
|---------|---------|---------|
| Fuoco | Fuoco | Fuoco |
| Gesso | Gesso | Gesso |
| Argilla | Argilla | Argilla |
| Terra | Terra | Terra |
| Vulcano | Vulcano | Vulcano |

Natural Rett. Decor R10

- | | |
|--------|--------|
| decoro | decoro |
|--------|--------|


Tumbled

- | |
|--------|
| decoro |
|--------|


Antislip Rett. Decor R11 A+B

- | |
|--------|
| decoro |
|--------|


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

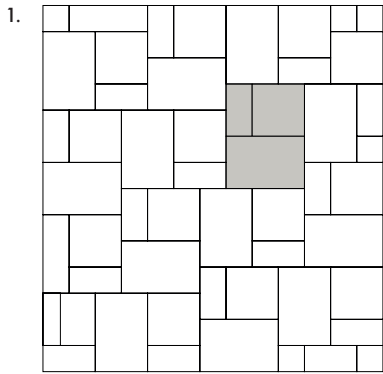

sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

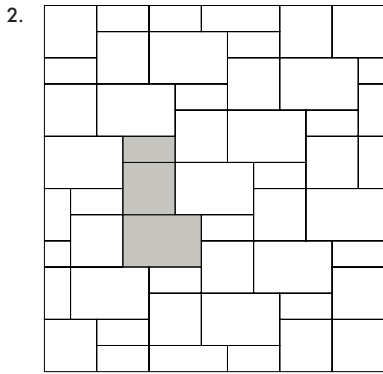

sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

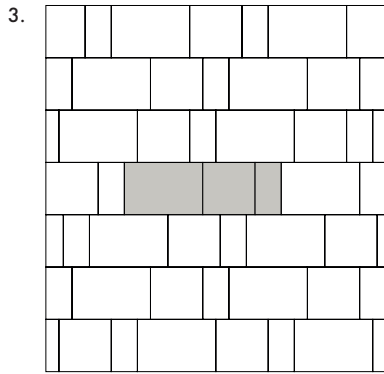

sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **GESSO**
Sizes: **60x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO







Color: **DECORO**
Sizes: **60x60 cm _ 20x20 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **ESAGONA DECORO**
Sizes: **22x25 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9,5 mm		8x60 8x90
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	step gradone squadrato	9,5 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	L-shaped element elemento a L	9,5 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	FUOCO	GEDSO	ARGILLA	TERRA	VULCANO	DECORO	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
60x90 24"x36"	· natural	✓	✓	✓	✓	✓		9,5 mm	2	1,08	21,25	48	51,84	1020,48
60x60 24"x24"	· natural	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
60x60 24"x24"	· antislip						✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60 12"x24"	· natural	✓	✓	✓	✓	✓		9,5 mm	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
22x25 9"x10"	· esagona natural						✓	9,5 mm	9	0,37	8,61	72	26,64	620,00
20x20 8"x8"	· tumbled						✓	9,5 mm	26	1,04	21,18	39	40,56	830,00

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

	caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value		
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm		conforme compliant
			spessore thickness	± 5,0 ± 0,5		
			rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5		
			ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0 ± 0,5 ± 2,0		
			planarità warpage	± 0,5 ± 2,0 ± 0,5 ± 2,0		
			aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min. 95% min.		
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
		resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		resistente resistant
		resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	valore dichiarato declared value	9,5mm	natural antislip
	B.C.R.A.					
	DCOF Ansi A13Z1.2012		9,5mm			
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min		9,5mm	conforme compliant
	carico di rottura breaking strength	≥ 1300 N				
	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³		conforme compliant	
	PEI PEI	EN 14411 ISO 10545-7	valore dichiarato declared value		PEI 4 PEI 3 PEI 2	Decoro, Gesso, Argilla, Terra Fuoco Vulcano
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value		7,5N×10 ⁶ °K ⁻¹	
	assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		conforme compliant	
		assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	natural antislip	5 4
	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	A		A	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V3 MODERATE



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
60x90 24"x35"	16	9,5 mm
60x60 24"x24"	16	9,5 mm
30x60 11"x24"	32	9,5 mm
60x60 DECO 24"x24"	24	9,5 mm
25x22 ESAGONA 10"x9"	47	9,5 mm
20x20 DECO 8"x8"	20	9,5 mm

Recommended grout
Fuoco_stucco Biscuit 188 Mapei
Gesso_stucco Silver Grey 111 Mapei
Argilla_stucco Manhattan 110 Mapei
Terra_stucco Ancient White 123 Mapei
Vulcano_stucco Black 120 Mapei

Stucco consigliato
Fuoco_stucco Biscotto 188 Mapei
Gesso_stucco Grigio Argento 111 Mapei
Argilla_stucco Manhattan 110 Mapei
Terra_stucco Bianco antico 123 mapei
Vulcano_stucco Nero 120 Mapei

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

