

PROVENCE



SILCERAMICHE

REFINED DETAILS AND COLOURS INSPIRED BY THE LANDSCAPES OF SOUTHERN FRANCE

Dettagli raffinati e colori ispirati ai paesaggi del sud della Francia

colors: tarascon · st. remy

finish: natural · antislip

sizes: 90x90 · 60x90 · 60x60 · 30x60 · 7,5x30

thickness: 10 mm · 20 mm

Provence evokes the atmosphere of the South of France, where the beauty of simple things translates into quality of life.

Provence evoca le atmosfere del Sud della Francia, dove la bellezza delle cose semplici si traduce in qualità di vita.

While maintaining the memory of a rustic tradition, it is perfectly adapted to more contemporary spaces through a treatment of details that softens its excesses.

Pur mantenendo la memoria di una tradizione rustica si adatta perfettamente a spazi più contemporanei, attraverso un trattamento dei dettagli che ne attenua gli eccessi.



Floor_Provence St. Remy Antislip Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90



Floor_Provence St. Remy Rett. 60x90 **Wall_**Provence St. Remy Tumbled 7,5x30







Floor_Provence Tarascon Rett. 60x90 Wall_Provence Tarascon Tumbled 7,5x30





Floor_Provence Tarascon Rett. 90x90

Shabby chic and contemporary are the keys to Provence, a collection that reinterprets tradition by making it timeless.

Shabby chic e contemporaneità sono le chiavi di lettura di Provence, una collezione che rilegge la tradizione rendendola senza tempo.



Floor_Provence Tarascon Rett. 90x90

COLOURS · COLORI




TARASCON



ST. REMY


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



90x90
36"x36"



60x90
24"x36"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



7,5x30
3"x12"

Natural Rett. R10

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

Tumbled

- Tarascon
- St. Remy

Antislip Rett. R11 A+B

- Tarascon
- St. Remy


- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy


Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

- Tarascon
- St. Remy


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

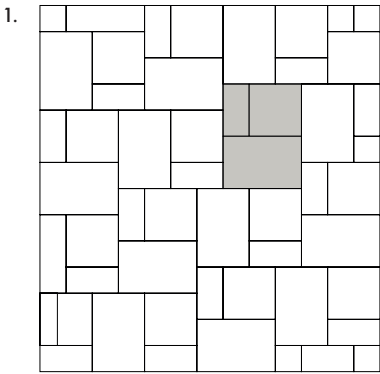


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

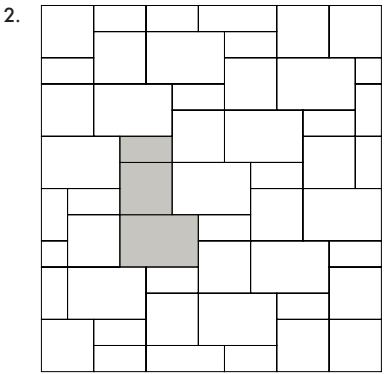


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

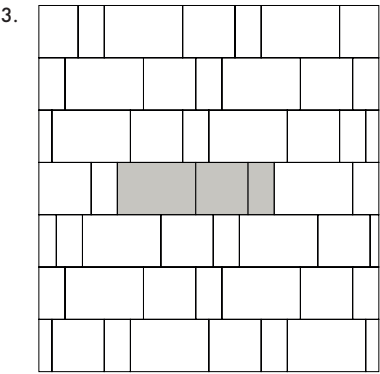


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

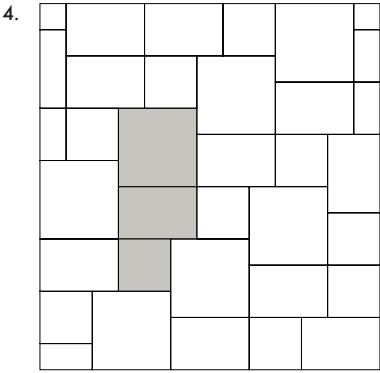


sizes · formati	pc./box	% m ²
60x60 · 24"x24"	1	21,0%
60x90 · 24"x36"	1	31,7%
90x90 · 36"x36"	1	47,3%

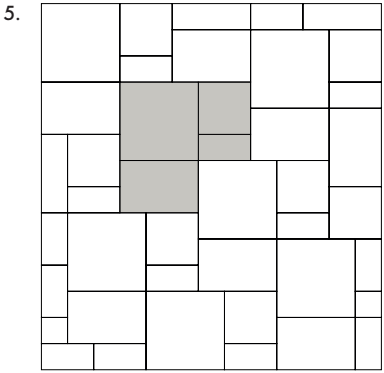

sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	9,5%
60x60 · 24"x24"	1	19,0%
60x90 · 24"x36"	1	28,6%
90x90 · 36"x36"	1	42,9%

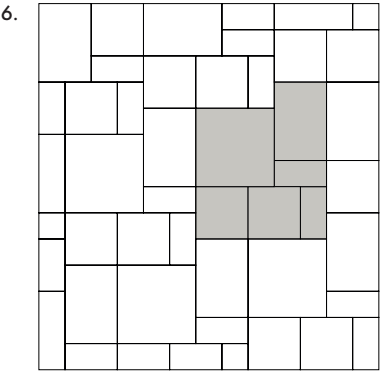


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	3	11,2%
60x60 · 24"x24"	3	22,2%
60x90 · 24"x36"	3	33,3%
90x90 · 36"x36"	2	33,3%

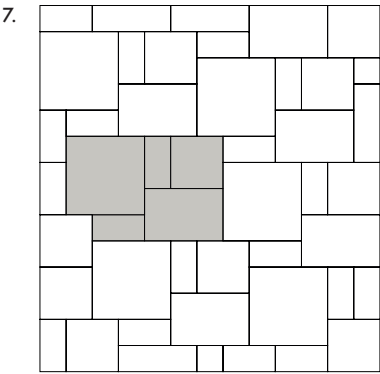


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	2	17,5%
60x60 · 24"x24"	1	17,5%
60x90 · 24"x36"	1	26,0%
90x90 · 36"x36"	1	39,0%


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

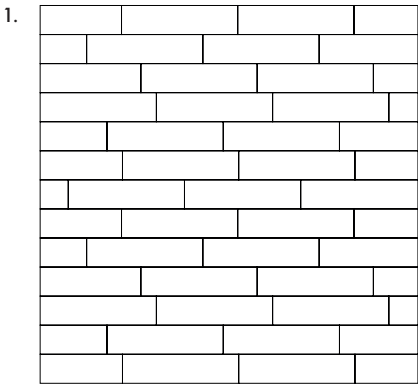


tumbled 7.5x30

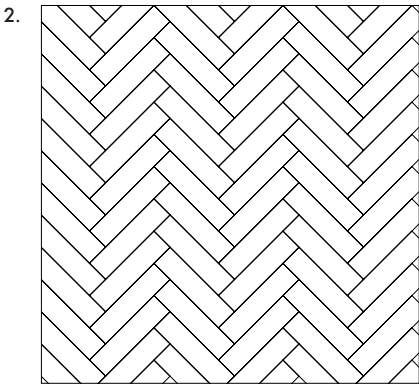

tumbled 7.5x30

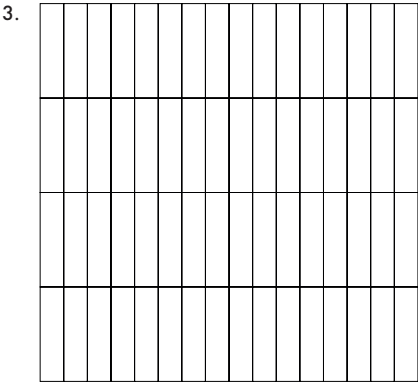

tumbled 7.5x30

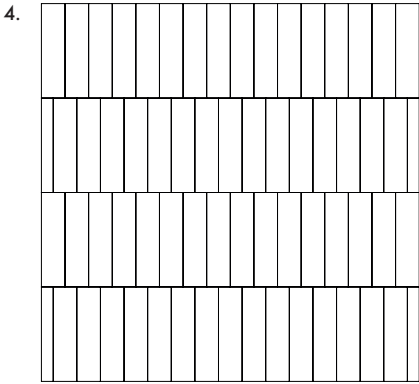

tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **ST. REMY**
Sizes: **90x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **ST. REMY Tumbled**
Sizes: **7,5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	10 mm		8x60 8x90
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	step gradone squadrato	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	L-shaped element elemento a L	10 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x90x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x90x5
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	TARASCON	ST. REMY	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
90x90 35"x35"	· natural	✓	✓	10 mm	2	1,62	33,60	25	40,50	840,00
60x90 24"x35"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	3	1,62	35,00	32	51,84	1120,00
60x90 24"x35"	· 20 mm	✓	✓	20 mm	1	0,54	24,00	45	24,30	1080,40
60x60 24"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	4	1,44	29,66	30	43,20	889,83
30x60 11"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	6	1,08	22,75	40	43,20	910,00
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	10 mm	21	0,47	9,70	88	41,58	853,60

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

	caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value	
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	
			spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
			rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5	
			ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	
			planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	
			aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
	resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. DCOF Ansi A1371.2012	valore dichiarato declared value	natural antislip 20mm antislip 20mm antislip 20mm	R10 B R11 A+B R11 A+B R11 A+B R11 A+B > 0.62 WET > 0.62 WET
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm² min	10mm 20mm	> 45 N/mm²> > 50 N/mm²²¹
	carico di rottura breaking strength		> 7,5 mm ≥ 1300 N	10mm 20mm	2500 N 13600 N
	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm³³¹	conforme compliant	
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	< 9 (MK-1)	
	assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	5	
	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B	A	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
90x90 35"x35"	15	10 mm
60x90 24"x36"	30	10 mm
60x60 24"x24"	30	10 mm
30x60 12"x24"	60	10 mm

Recommended grout
Tarascon_stucco Silver Grey 111 Mapei
St.Remy_stucco Ancient White 123 Mapei

Stucco consigliato
Tarascon_stucco Grigio Argento 111 Mapei
St.Remy_stucco Bianco Antico 123 Mapei

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

