

ROYAL OAK



SILCERAMICHE

THE SIGN OF A JAPANDI AESTHETIC

Il segno di una estetica Japandi

colors: light · natural · honey · brown

finish: natural

sizes: 30x120 · 20x120 · 10x60

thickness: 9 mm

Royal Oak gathers
the signs of a Japandi
aesthetic, combining
Japanese rigor with
the minimalist and
warm aesthetics of
Scandinavian design.

Royal Oak raccoglie i segni di un'estetica Japandi,
che coniuga il rigore giapponese con l'estetica
minimalista e calda del design scandinavo.



Floor_Honey Rett. 20x120



Floor_Honey Rett. 20x120

The oak is inspired by
Mizunara Oak, the
ultimate expression of
Japanese oak wood.

Il rovere si ispira al Mizunara Oak, massima
espressione del legno di quercia giapponese.



Floor_Honey Rett. 20x120



Floor_Light Rett. 20x120_ **Wall** Light Stripes Rett. 20x120



Floor_Light Rett. 20x120_Wall Light Stripes Rett. 20x120



Floor_Natural Rett. 20x120 | 10x60



Floor_Natural Rett. 10x60 | 20x120

The decorative elements retrace an idea of rigor and simplicity allowing the creation of effective relationships between the different elements of the collection.

Gli elementi decorativi ripercorrono un'idea di rigore e semplicità consentendo di creare relazioni efficaci tra i diversi elementi della collezione

Floor_Natural Rett. 20x120



Floor_Brown Rett. 20x120 | 30x120



Floor_Brown Rett. 20x120 | 30x120



COLOURS · COLORI



LIGHT



NATURAL



HONEY



BROWN



LIGHT
STRIPES



NATURAL
STRIPES



HONEY
STRIPES



BROWN
STRIPES

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



30x120
12"x48"



20x120
8"x48"



20x120
8"x48"



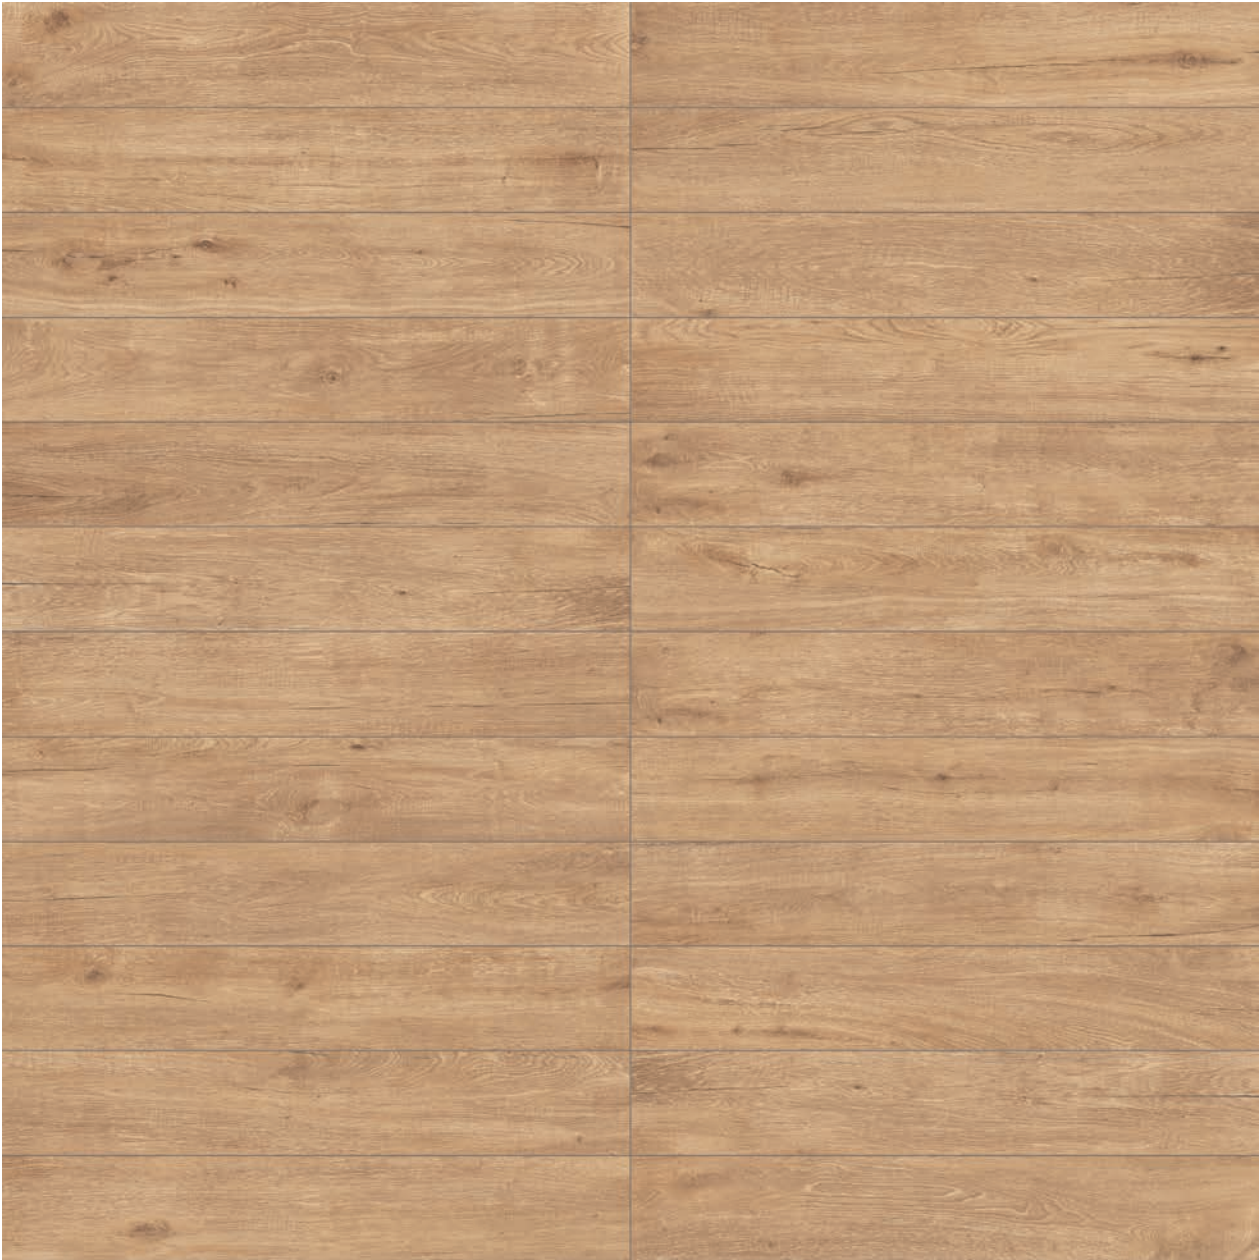
10x60
4"x24"

Nat. Rett. R10

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| Light | Light | Light | Light |
| Natural | Natural | Natural | Natural |
| Honey | Honey | Honey | Honey |
| Brown | Brown | Brown | Brown |

* required joint of 1 mm · fuga raccomandata di 1 mm

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO






Color: **Honey**
Sizes: **20x120 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **Honey**
Sizes: **30x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9 mm		8x120
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9 mm	natural	30x120x4
	step gradone squadrato	9 mm	natural	30x120x4

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	LIGHT	NATURAL	HONEY	BROWN	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
30x120 12"x47"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	3	1,08	18,51	48	51,84	888,48
20x120 8"x47"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	4	0,96	21,88	40	38,40	875,20
10x60 4"x24"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	14	0,84	18,90	40	33,60	756
		LIGHT STRIPES	NATURAL STRIPES	HONEY STRIPES	BROWN STRIPES							
20x120 8"x47"	· natural	✓	✓	✓	✓	9 mm	4	0,96	21,88	34	32,64	743,92

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

	caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value		
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,3% ± 1,0%	conforme compliant	
			spessore thickness	± 5,0 ± 0,5		
			rettilineità spigoli linearity	± 0,3 ± 0,8		
			ortogonalità wedgind	± 0,3 ± 1,5		± 0,5 ± 2,0
			planarità warpage	± 0,4 ± 1,8		± 0,5 ± 2,0
			aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	≥95% min.		≥95% min.
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant		
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant		
	resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN EN 16165 Appendice B (ex DIN 51130) ASR A1.5	valore dichiarato declared value	natural R10		
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	R ≥35	9mm R ≥35 N/mm² min		
	carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N	9mm ≥ 1300 ≥ 700		
	resistenza all'abrasione superficiale resistance abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-7		conforme compliant		
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	ASTM C484		conforme compliant		
	assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	≤ 0,5%	Eb ≤ 0,5%		
	assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	Classe 5	Minimo Classe 3		
	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	A	GB Minimo		

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes	faces	thickness
formati	faccie	spessore
30x120 12"x48"	16	9 mm
20x120 8"x48"	24	9 mm
10x60 4"x24"	96	9 mm

Recommended grout
Light_stucco Betulla 103 Adesital
Natural_stucco Biscuit 188 Mapei
Honey_stucco Biscuit 188 Mapei
Brown_stucco Castagno 106 Adesital

Stucco consigliato
Light_stucco Betulla 103 Adesital
Natural_stucco Biscotto 188 Mapei
Honey_stucco Biscotto 188 Mapei
Brown_stucco castagno 106 Adesital

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

