

PIERRE DE MONTIGNAC



SILCERAMICHE

SIGN OF A NATURAL STONE

Il segno di una pietra naturale

colors: blend · light

finish: natural · antislip

sizes: 90x90 · 60x90 · 60x60 · 30x60 · 7,5x30

thickness: 10 mm · 20 mm

Pierre de Montignac
revives the classic and
elegant atmospheres
of historic French
stones.

Pierre de Montignac ripropone le atmosfere
classiche ed eleganti delle pietre storiche francesi.

Floor_Pierre de Montignac Blend Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90



Floor_Pierre De Montignac Blend Antislip Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90



Floor_Pierre De Montignac Blend Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90

The richness of tones and depth of colors lends a strong and prestigious character to the rooms, recalling the idea of timeless beauty.

La ricchezza di toni e la profondità dei colori conferisce un carattere forte e prestigioso agli ambienti richiamando l'idea di una bellezza senza tempo.



Floor_Pierre De Montignac Blend Tumbled 7,5x30





Floor_Pierre De Montignac Blend Antislip Rett. 60x90





Floor_Pierre De Montignac Light Rett. 90x90 **Wall_**Pierre De Montignac Light Tumbled 7,5x30

The irregularity of the surface and edges, a sign of a natural stone that has been lived in and shaped by time and human use, enhances the textural effect.

L'irregolarità della superficie e dei bordi, segno di una pietra naturale vissuta e plasmata dal tempo e dall'utilizzo dell'uomo, esalta l'effetto materico.



Floor_Pierre De Montignac Light Rett. 60x90



Floor_Pierre De Montignac Light Rett. 60x90



Floor_Pierre De Montignac Light Antislip Rett. 60x90

COLOURS · COLORI




LIGHT



BLEND


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



90x90
36" x 36"



60x90
24" x 36"



60x60
24" x 24"



30x60
12" x 24"



7,5x30
3" x 12"

Natural Rett. R9



Light



Blend



Light



Blend



Light



Blend



Light



Blend

Tumbled



Light



Blend

Antislip Rett. R11 A+B



Light



Blend



Light



Blend



Light



Blend



Light



Blend

Antislip Rett. 20 mm R11 A+B




Light




Blend


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

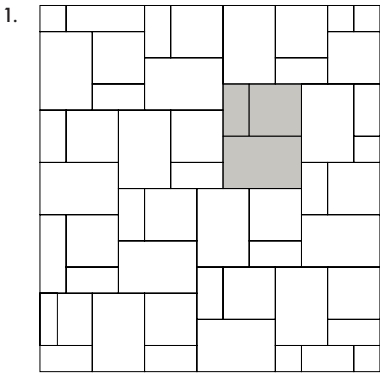


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

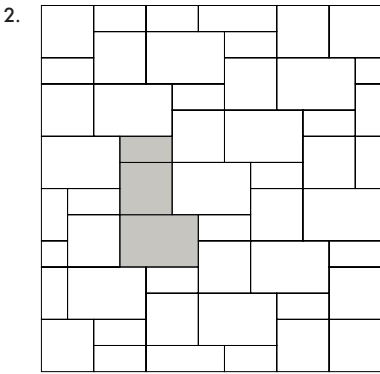


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

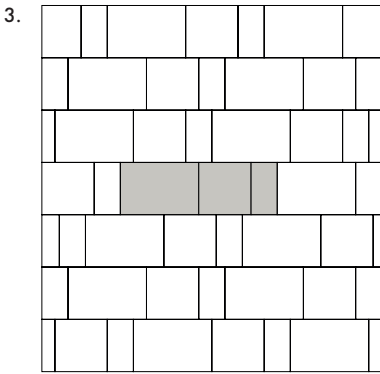


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

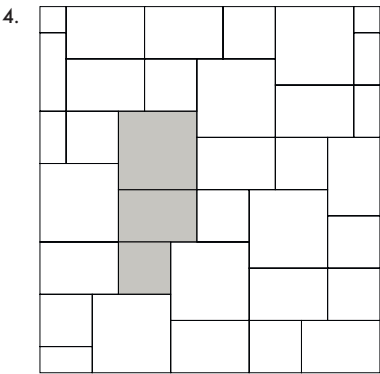


sizes · formati	pc./box	% m²
60x60 · 24"x24"	1	21,0%
60x90 · 24"x36"	1	31,7%
90x90 · 36"x36"	1	47,3%

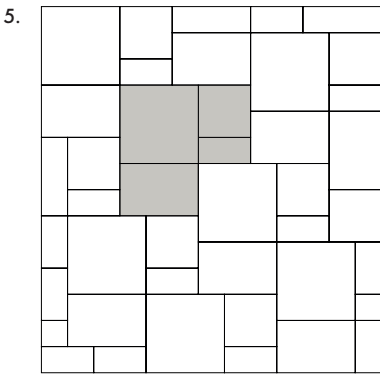

sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	9,5%
60x60 · 24"x24"	1	19,0%
60x90 · 24"x36"	1	28,6%
90x90 · 36"x36"	1	42,9%

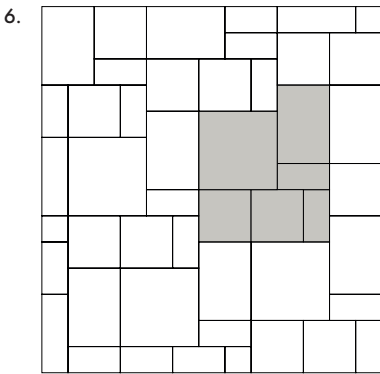


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	3	11,2%
60x60 · 24"x24"	3	22,2%
60x90 · 24"x36"	3	33,3%
90x90 · 36"x36"	2	33,3%

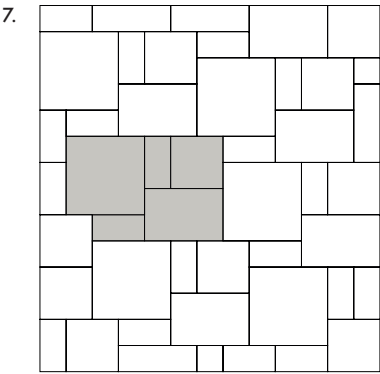


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	2	17,5%
60x60 · 24"x24"	1	17,5%
60x90 · 24"x36"	1	26,0%
90x90 · 36"x36"	1	39,0%


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

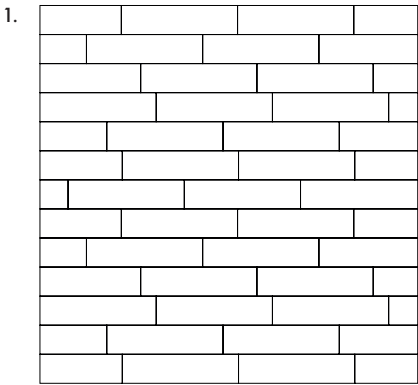


tumbled 7.5x30

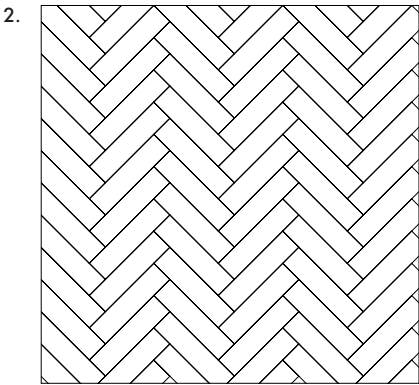

tumbled 7.5x30

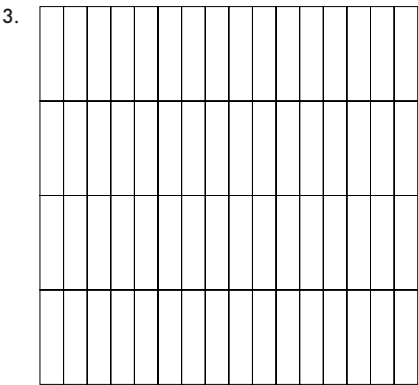

tumbled 7.5x30

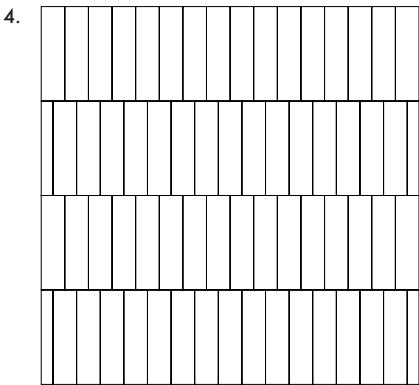

tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **BLEND**
Sizes: **60x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **LIGHT**
Sizes: **90x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **BLEND Tumbled**
Sizes: **7,5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	10 mm		8x60 8x90
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	step gradone squadrato	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	L-shaped element elemento a L	10 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x90x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x90x5
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	LIGHT	BLEND	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
90x90 35"x35"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	2	1,62	34,60	25	40,50	865,00
60x90 24"x35"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	3	1,62	36,56	32	51,84	1169,95
60x90 24"x35"	· 20 mm	✓	✓	20 mm	1	0,54	24,22	45	24,30	1089,95
60x60 24"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	4	1,44	31,33	30	43,20	939,90
30x60 11"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	10 mm	21	0,47	9,82	88	41,53	864,24

Color: **LIGHT Tumbled**
Sizes: **7,5x30 cm**

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

 caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value	
 aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5	
		ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	95% min.
 resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
 resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	valore dichiarato declared value	natural antislip 20mm	R1 R11 A+B R11 A+B
	B.C.R.A.		antislip 20mm	R11 A+B R11 A+B
	DCOF Ansi A1371.2012		antislip 20mm	> 0.62 WET > 0.62 WET
 resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min	10mm 20mm	> 45 N/mm ² > > 50 N/mm ²
		carico di rottura breaking strength	10mm 20mm	2500 N 13600 N
 resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³	conforme compliant	
 coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	< 9 (MK-1)	
 assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	5	
 resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	Bw	A	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V4 MODERATE



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
90x90 35"x35"	15	10 mm
60x90 24"x36"	30	10 mm
60x60 24"x24"	30	10 mm
30x60 12"x24"	60	10 mm

Recommended grout
Light_stucco Ancient White 123 Mapei
Blend_stucco Ancient White 123 Mapei

Stucco consigliato
Light_stucco Bianco antico 123 Mapei
Blend_stucco Bianco antico 123 Mapei



SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

