

CLUNY



SILCERAMICHE

CLUNY REINTERPRETS BURGUNDY STONE WITH A CONTEMPORARY TOUCH

Cluny reinterpreta la pietra di Borgogna in chiave contemporanea.

colors: ivoire · doré · tabac

finish: vintage · antislip

sizes: 60x60 · 30x60 · 60x90 · 7,5x30

thickness: 9,5 mm · 20 mm

Cluny reinterprets
Burgundy stone with a
contemporary touch,
preserving its austere
simplicity and refined
elegance.

Cluny reinterpreta la pietra di Borgogna in chiave contemporanea, conservandone la sobrietà austera e la raffinata eleganza.

Floor_Cluny Tabac Vintage Rett. 60x90_Cluny Tabac Vintage 20mm Rett. 60x90

The Vintage finish enhances the tactile quality of the surface, revealing the traces of time and the authentic charm of lived-in material.

La finitura Vintage accentua la matericità della superficie, riportando alla luce le tracce del tempo e il fascino autentico della materia vissuta.



Floor_Cluny Tabac Vintage Rett. 60x90_Cluny Tabac Vintage 20mm Rett. 60x90



Available in three
elegant shades:
Tabac, Doré & Ivoire.



Disponibile in tre eleganti tonalità:
Tabac, Doré & Ivoire.





Floor_Cluny Ivoire Vintage Rett. 60x90 Wall_Cluny Ivoire Tumbled 7,5x30



Floor_Cluny Ivoire Vintage Rett. 60x90 Wall_Cluny Ivoire Vintage Rett. 30x60





Floor_Cluny Tabac Vintage 7,5x30 Tumbled _Cluny Tabac Vintage Antilisp Rett. 60x90



Floor_Cluny Tabac Vintage 7,5x30 Tumbled



COLOURS · COLORI



IVOIRE




DORÉ




TABAC

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x90 vintage
24" x 36"



60x60 vintage
24" x 24"



30x60 vintage
12" x 24"



7,5x30 vintage tumbled
3" x 12"

Vintage Rett. R10

- Ivoire
- Doré
- Tabac

- Ivoire
- Doré
- Tabac

- Ivoire
- Doré
- Tabac

Tumbled vintage

- Ivoire
- Doré
- Tabac


Vintage Antislip Rett. R11 A+B

- Ivoire
- Doré
- Tabac


Vintage Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

- Ivoire
- Doré
- Tabac


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

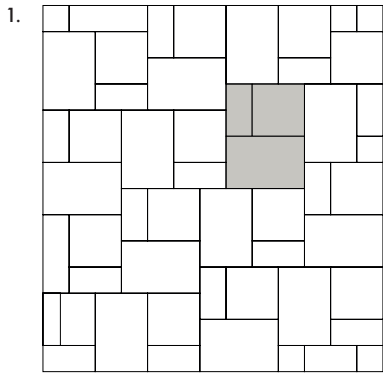

sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

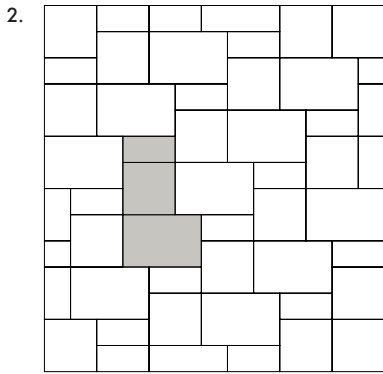


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

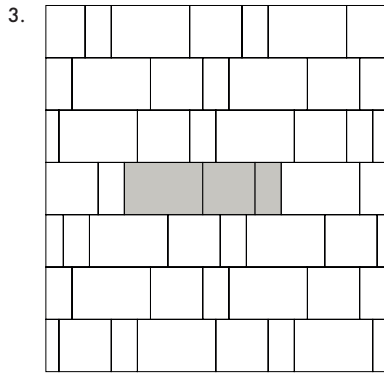


sizes · formati	pc./box	% m ²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

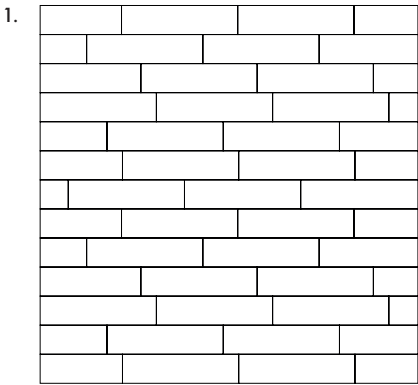


tumbled 7.5x30

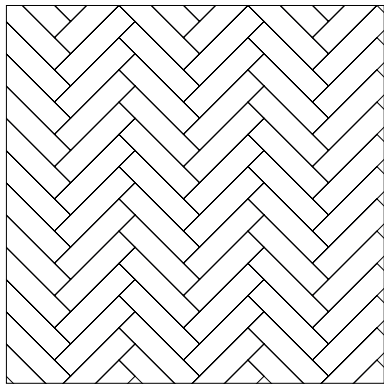

tumbled 7.5x30

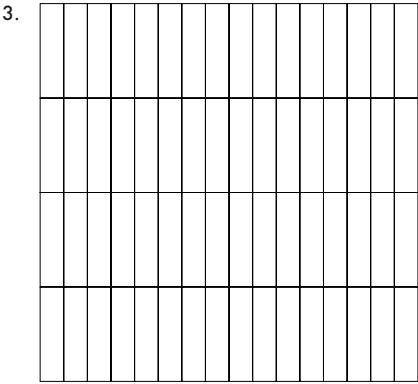

tumbled 7.5x30

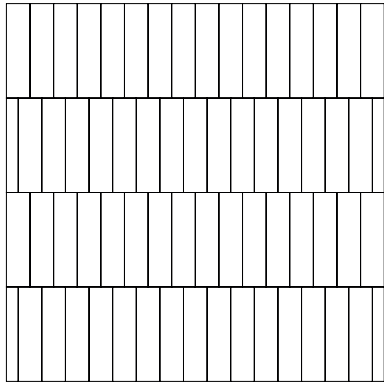

tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **TABAC Vintage**
Sizes: **60x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **TABAC Tumbled vintage**
Sizes: **7,5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9,5 mm		6x60 6x90
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	vintage · antislip vintage · antislip	33x60x4 33x90x4
	step gradone squadrato	9,5 mm	vintage · antislip vintage · antislip	33x60x4 33x90x4
	L-shaped element elemento a L	9,5 mm	vintage · antislip vintage · antislip	30x60x5 30x90x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x90x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x90x5
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	IVORIE	DORÉ	TABAC	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
60x90 24"x35"	· vintage	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,08	21,12	48	51,84	1017,60
60x90 24"x35"	· antislip	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,08	21,12	48	51,84	1017,60
60x90 24"x35"	· 20 mm	✓	✓	✓	20 mm	1	0,54	24,10	45	24,30	1084,50
60x60 24"x24"	· vintage	✓	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60 11"x24"	· vintage	✓	✓	✓	9,5 mm	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,47	9,82	88	41,53	864,24

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL
Compliant with EN 14411:2016, Annex G, Group Bla – GL | Compliant with ISO 13006:2018, Annex G, Group Bla – GL

	caratteristiche e proprietà characteristic and properties	norma standard	valore prescritto required value		valore medio di produzione average production value	
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	conforme compliant	
			spessore thickness	± 5,0 ± 0,5		
			rettezza spigoli straightness of sides	± 0,5 ± 1,5		
			ortogonalità rectangularity	± 0,5 ± 2,0		
			planarità warpage	± 0,5 ± 2,0		
	aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.				
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
	resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 (Annex B) DIN 51097 (Annex A)	valore dichiarato declared value	9,5mm 9,5mm 20mm	vintage vinatge antislip vinatge 20mm	R10 B R11 C R11 C
		DCOF Ansi A1371.2012		9,5mm 20mm	vinatge antislip vinatge 20mm	> 0.42 WET > 0.42 WET
		BS EN 16165 (Annex C)	PTV > 36 (low slip risk)			Wet /Dry >36
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min		≥ 35	
	carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N		≥ 1300	
	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	Max 175		conforme compliant	
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value		7,5x10 ⁻⁶	
	assorbimento d'acqua water absorption	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5% Ind. Max. 0,6		≤ 0,5%	
	assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	Min.Cl.3 Min.Cl.54		Method available Metodo disponibile	
	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	Min.Cl. Man.C		Method available Metodo disponibile	

*La classificazione antiscivolo è basata sui risultati delle prove effettuate su campioni rappresentativi della produzione secondo le normative di riferimento. Per applicazioni con specifici requisiti progettuali, è possibile richiedere prove specifiche sul lotto destinato alla fornitura.

*Slip resistance classifications are based on tests carried out on samples representative of standard production, according to the applicable standards. For projects with specific performance requirements, additional testing on the production batch intended for supply can be requested.

V3 MODERATE



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
60x90 24"x35"	15	9,5 mm
60x60 24"x24"	15	9,5 mm
30x60 11"x24"	30	9,5 mm
60x90 24"x35"	15	20 mm

*Recommended grout
Ivoire_stucco Ancient White 123 Mapei
Doré_stucco Beige 132 Mapei
Tabac_stucco Sand 133 Mapei

*_Stucco consigliato
Ivoire_stucco Bianco Antico 123 Mapei
Doré_stucco Beige 132 Mapei
Tabac_stucco Sabbia 133 Mapei



INFO
REQUIRED JOINT

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

