HAMPTON

SILCERAMICHE

HAMPTON CAPTURES THE ESSENCE OF NATURE

Hampton cattura l'essenza della natura

colors: pearl · old white · ash

finish: natural · antislip

sizes: 60x90 · 60x60 · 30x60 · 7.5x30

thickness: 9,5 mm · 20 mm

The use of natural materials within a home environment can be interpreted as a desire to seek simpler domestic spaces that are distant from the hi-tech life we are accustomed to.

L'uso dei materiali naturali all'interno di un'ambiente domestico può essere interpretato come il desiderio di ricercare spazi domestici più semplici e distanti dalla vita hi-tech alla quale siamo abituati.

Floor_Hampton Pearl Rett. 60x90

Hampton interprets exactly this need, proposing a reinterpretation of a linear stone, but rich in details that make it a perfect tool for creating spaces suitable for recovering contact with ourselves.

Hampton interpreta esattamente questo bisogno, proponendo la rilettura di una pietra lineare, ma ricca di dettagli che la rendono uno strumento perfetto per la creazione di spazi adatti a recuperare il contatto con noi stessi.

Floor_Hampton Old White Rett. 60x90 **Wall**_Hampton Old White Tumbled 7,5x30

Floor_Hampton Old White Rett. 60x90 **Wall**_Hampton Old White Tumbled 7,5x30

Floor_Hampton Old White Rett. 60x90

Floor_Hampton Ash Rett. 60x90 **Wall**_Hampton Ash Tumbled 7.5x30

A stone suitable for any language: a timeless product.

Una pietra adatta a qualunque linguaggio:
un prodotto senza tempo

Floor_Hampton Ash Rett. 20 mm 60x90

Floor_Hampton Ash Rett. 60x90_Eiken Linnen Rett. 26,5x180 _**Wall**_Hampton Ash Rett. 60x90_Eiken Linnen Rett. 26,5x180

COLOURS · COLORI



OLD WHITE

PEARL

ASH

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE

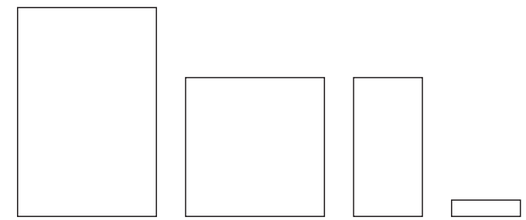

60x90
24"x36"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

7,5x30
3"x12"

Natural Rett. R10

- Old White
- Pearl
- Ash

- Old White

- Old White

Tumbled

- Old White
- Pearl
- Ash

Antislip Rett. R11 A+B

- Old White

- Old White

- Old White

Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

- Old White
- Pearl

SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1.



sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

2.



sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

3.



sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1.



tumbled 7.5x30

2.



tumbled 7.5x30

3.



tumbled 7.5x30

4.



tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO

Color: **OLD WHITE**
Sizes: **60x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO

Color: **OLD WHITE Tumbled**
Sizes: **7.5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	**skirting** battiscopa	9,5 mm		8x60 8x90
	**corner step right/left** angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	**step** gradone squadrato	9,5 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	**L-shaped element** elemento a L	9,5 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5
	**swimming pool border** bordo piscina	**20 mm**	antislip	30x90x2
	**L-shaped element** elemento a L	**20 mm**	antislip	30x90x5
	**grid** griglia rettificata	**20 mm**	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	OLD WHITE	PEARL	ASH	thickness spessore	pz./ box	m^2/ box	kg/ box	box/ pallet	m^2/ pallet	kg/ pallet
60x90 24"x36"	· natural	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,08	22,91	48	51,84	1099,70
60x90 24"x36"	· antislip	✓			9,5 mm	2	1,08	22,91	48	51,84	1099,70
60x90 24"x36"	· 20 mm	✓	✓	✓	**20 mm**	1	0,54	23,91	45	24,30	1076,00
60x60 24"x24"	· natural · antislip	✓			9,5 mm	3	1,08	21,75	40	43,20	870,00
30x60 12"x24"	· natural · antislip	✓			9,5 mm	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
7,5x30 3"x12"	· tumbled	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,47	9,80	88	41,58	861,60

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value		valore medio di produzione average production value
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	**lunghezza e larghezza** length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	**conforme** compliant
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5	
		ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	95% min.
resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	**test superato in accordo con ISO 10545-1** pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	**test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	**valore dichiarato** declared value	**9,5mm** **9,5mm** **20mm**	**natural** R10 **antislip** R11 C **20mm** R11 C
	B.C.R.A.			
	DCOF Ansi A137.1.2012		**9,5mm** **20mm**	**antislip** > 0.42 WET **20mm** > 0.62 WET
	BS EN 16165 (Annex C)	PTV > 36 (low slip risk)	**20mm**	**antislip** Wet /Dry >36
resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 $N/mm^{2)}$ min	**9,5mm** **20mm**	> 35 N/mm^2 > 50 N/mm^2
carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N	**9,5mm** **20mm**	**conforme** compliant
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 $mm^{3)}$		**conforme** compliant
coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	**valore dichiarato** declared value		< 9 (MK-1)
assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		≤ 0,1%
assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	**natural** **antislip**	5 4
resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	A		A

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT

INFO · INFO

sizes formati	**faces** faccie	**thickness** spessore
60x90 24"x36"	14	10 mm
60x60 24"x24"	28	10 mm
30x60 12"x24"	56	10 mm

Recommended grout
Old white_stucco Ancient White 123 Mapei
Pearl_stucco Sand 133 Mapei
Ash_stucco Silver Grey 111 Mapei

Stucco consigliato
Old white_stucco Bianco Antico 123 Mapei
Pearl_stucco Sabbia 133 Mapei
Ash_stucco Grigio Argento 111 Mapei

©SILCERAMICHE | Hampton Collection | February 2025

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it