

PARK AVENUE



SILCERAMICHE

TIMELESS ELEGANCE, ENDURING STRENGTH

Eleganza senza tempo, forza continua

colors: silk · sand · silver

finish: natural · antislip

sizes: 120x120 · 60x120 · 80x80 · 60x60

thickness: 9,5 mm · 20 mm

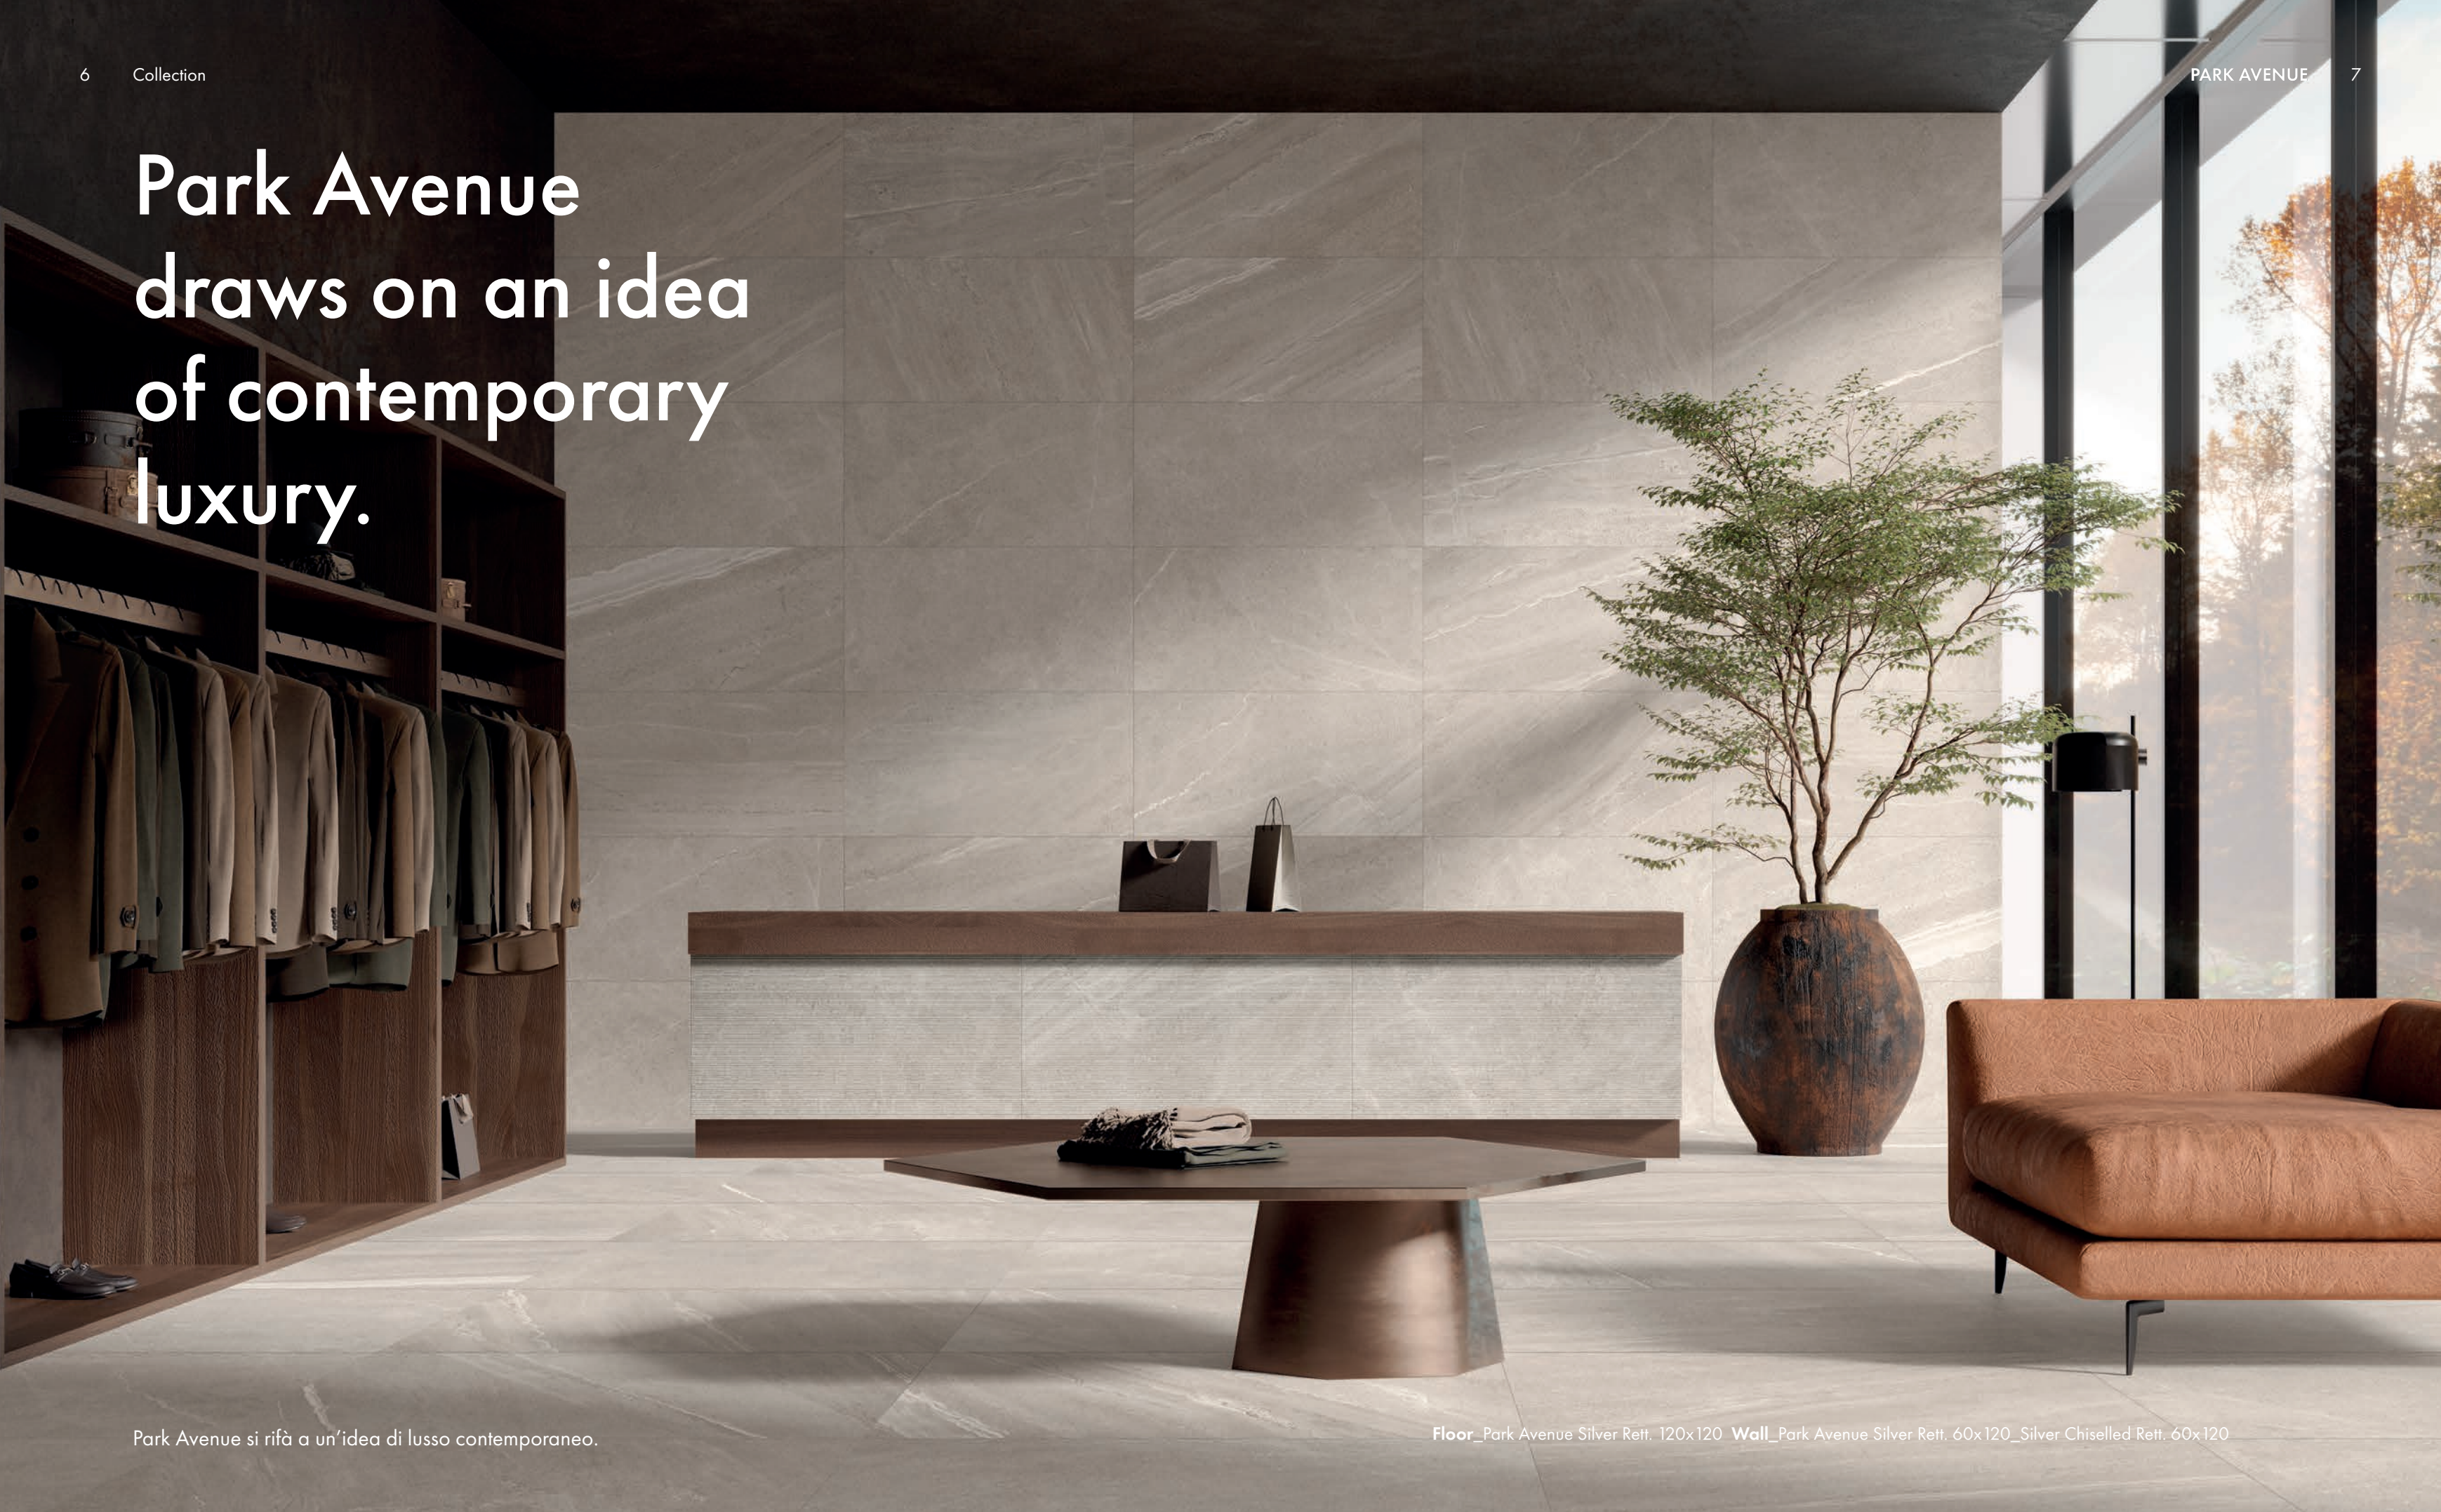


Floor_Park Avenue Silver chiselled 60x120 Wall_Silver Rett. 60x120



Floor_Park Avenue Silver Rett. 120x120

Park Avenue draws on an idea of contemporary luxury.





Floor_Park Avenue Silver Rett. 20 mm 60x120 Wall_Silver Rett. 60x120



Floor_Park Avenue Silver Rett. 20 mm 60x120 Wall_Park Avenue Silver Rett. 60x120_Silver Chiselled Rett. 60x120

Stone has always
been one of the great
materials in architecture
and interiors.



La pietra è da sempre uno dei grandi materiali
dell'architettura e dell'interior.

Floor_Park Avenue Sand Rett. 120x120 Wall_Park Avenue Sand Rett. 60x120_Sand Chiselled Rett. 60x120

Park Avenue gives it a timeless interpretation, using warm and natural tones favoring combinations of different sizes and shades.

Park Avenue ne dà una lettura senza tempo, utilizzando toni caldi e naturali favorendo accostamenti tra i diversi formati e le diverse nuances.



Floor_Park Avenue Sand Rett. 120X120

The great variability of the slight grain pattern allows for a natural laying, avoiding repetition.



La grande variabilità dell'andamento delle lievi venature consente una posa molto naturale, evitando la ripetizione.

Floor_Park Avenue Silk Rett. 120x120_Higgye Fred Rett. 20x120 **_Wall**_Park Avenue Silk Rett. 60x120



La grande variabilità dell'andamento delle lievi venature consente una posa molto naturale, evitando la ripetizione.

Floor_Park Avenue Silk Rett. 120x120 **Wall**_Park Avenue Silk Rett. 60x120_Silk Chiselled Rett. 60x120

The decoration is inserted through the Chiselled variant, a ribbed texturing that goes to further enhance the material.

La decorazione viene inserita attraverso la variante Chiselled, una testurizzazione cannettata che va a valorizzare ulteriormente la materia.



Floor_Park Avenue Silk Rett. 120x120 **Wall_Park Avenue Silk Chiselled Rett.** 60x120

COLOURS · COLORI



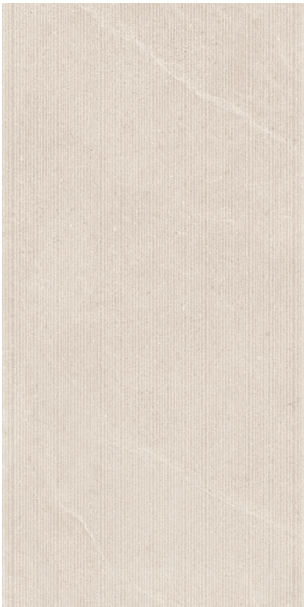
SILK



SAND



SILVER



SILK
CHISELLED




SAND
CHISELLED




SILVER
CHISELLED


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE




120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



80x80
32"x32"



60x60
24"x24"

Natural Rett. R10 B

- Silk
- Sand
- Silver

- Silk
- Sand
- Silver

- Silk
- Sand
- Silver

- Silk
- Sand
- Silver

Natural Rett. Decor

- Silk Chiselled

- Sand Chiselled

- Silver Chiselled

Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

- Silk

- Sand








- Silver

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **SILVER**
Sizes: **120x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9,5 mm		8x60 8x80 8x120
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	natural	33x60x4 33x80x4 33x120x4
	step gradone squadrato	9,5 mm	natural	33x60x4 33x80x4 33x120x4
	L-shaped element elemento a L	9,5 mm	natural	30x60x5 30x80x5 30x120x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x120x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x120x2
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5x60x2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	SILK	SAND	SILVER	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
120x120 48"x48"	· natural	✓	✓	✓	9,5 mm	2	2,88	61,13	22	63,36	1344,90
80x80 32"x32"	· natural	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,28	25,40	50	64,00	1270,00
60x120 24"x48"	· natural	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,33	30	43,20	880,00
60x120 24"x48"	· 20 mm	✓	✓	✓	20 mm	1	0,72	33,00	36	25,92	1188,00
60x60 24"x24"	· natural	✓	✓	✓	9,5 mm	4	1,44	28,75	32	46,08	920,00
		SILK CHISELLED	SAND CHISELLED	SILVER CHISELLED							
60x120 24"x48"	· natural	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,33	30	43,20	880,00

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL
Compliant with EN 14411:2016, Annex G, Group Bla – GL | Compliant with ISO 13006:2018, Annex G, Group Bla – GL

 caratteristiche e proprietà characteristic and properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value		
 aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm		conforme compliant
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5		
		rettilineità spigoli straightness of sides	± 0,5 ± 1,5		
		ortogonalità rectangularity	± 0,5 ± 2,0		
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0		
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.		
 resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
 resistenza alla scivolosità * antislip resistance	DIN 51130 (Annex B) DIN 51097 (Annex A)	valore dichiarato declared value	9,5mm 20mm	natural antislip	R10 B R11 A+B+C
	DCOF Ansi A1371.2012			natural antislip	> 0.42 WET > 0.42 WET
	BS EN 16165 (Annex C)	PTV > 36 (low slip risk)			Wet /Dry >36
 resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min	9,5mm	> 35 N/mm ²	
		carico di rottura breaking strength	>7,5 mm ≥ 1300 N	9,5mm	≥ 1300 N
 resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³¹		conforme compliant	
 coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value		conforme compliant	
 assorbimento d'acqua water absorption	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		conforme compliant	
 assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3		conforme compliant	
 resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B		A	

*La classificazione antiscivolo è basata sui risultati delle prove effettuate su campioni rappresentativi della produzione secondo le normative di riferimento. Per applicazioni con specifici requisiti progettuali, è possibile richiedere prove specifiche sul lotto destinato alla fornitura.

*Slip resistance classifications are based on tests carried out on samples representative of standard production, according to the applicable standards. For projects with specific performance requirements, additional testing on the production batch intended for supply can be requested.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
120x120 48"x48"	14	9,5 mm
60x120 24"x48"	28	9,5 mm
60x120 chiselled 24"x48"	14	9,5 mm
80x80 32"x32"	28	9,5 mm
60x60 24"x24"	56	9,5 mm

Recommended grout
Silk_stucco Moon White 103 Mapei
Sand_stucco Jasmine 130 Mapei
Silver_stucco Manhattan 110 Mapei

Stucco consigliato
Silk_stucco Bianco Luna 103 Mapei
Sand_stucco Jasmine 130 Mapei
Silver_stucco Manhattan 110 Mapei

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

