

NIMES



SILCERAMICHE

NIMES IS A TIMELESS STONE
Nimes una pietra del fascino eterno

colors: gold · light
finish: vintage · elegance · antislip
sizes: 60x90
thickness: 9,5 mm · 20 mm

NIMES is a stone with timeless charm, ideal for spaces that want to express prestige and historical memory, inspired by the warm tones of travertine and the golden light of Provence.

NIMES è una pietra dal fascino senza tempo, ideale per spazi che desiderano esprimere prestigio e memoria storica, ispirata alle calde tonalità del travertino e alla luce dorata della Provenza..

NIMES stands out
for its dual soul, two
different surfaces
within the same line:
Vintage and Elegance.

Nimes si distingue per la sua doppia anima: due finiture diverse
all'interno della stessa linea, Vintage ed Elegance.



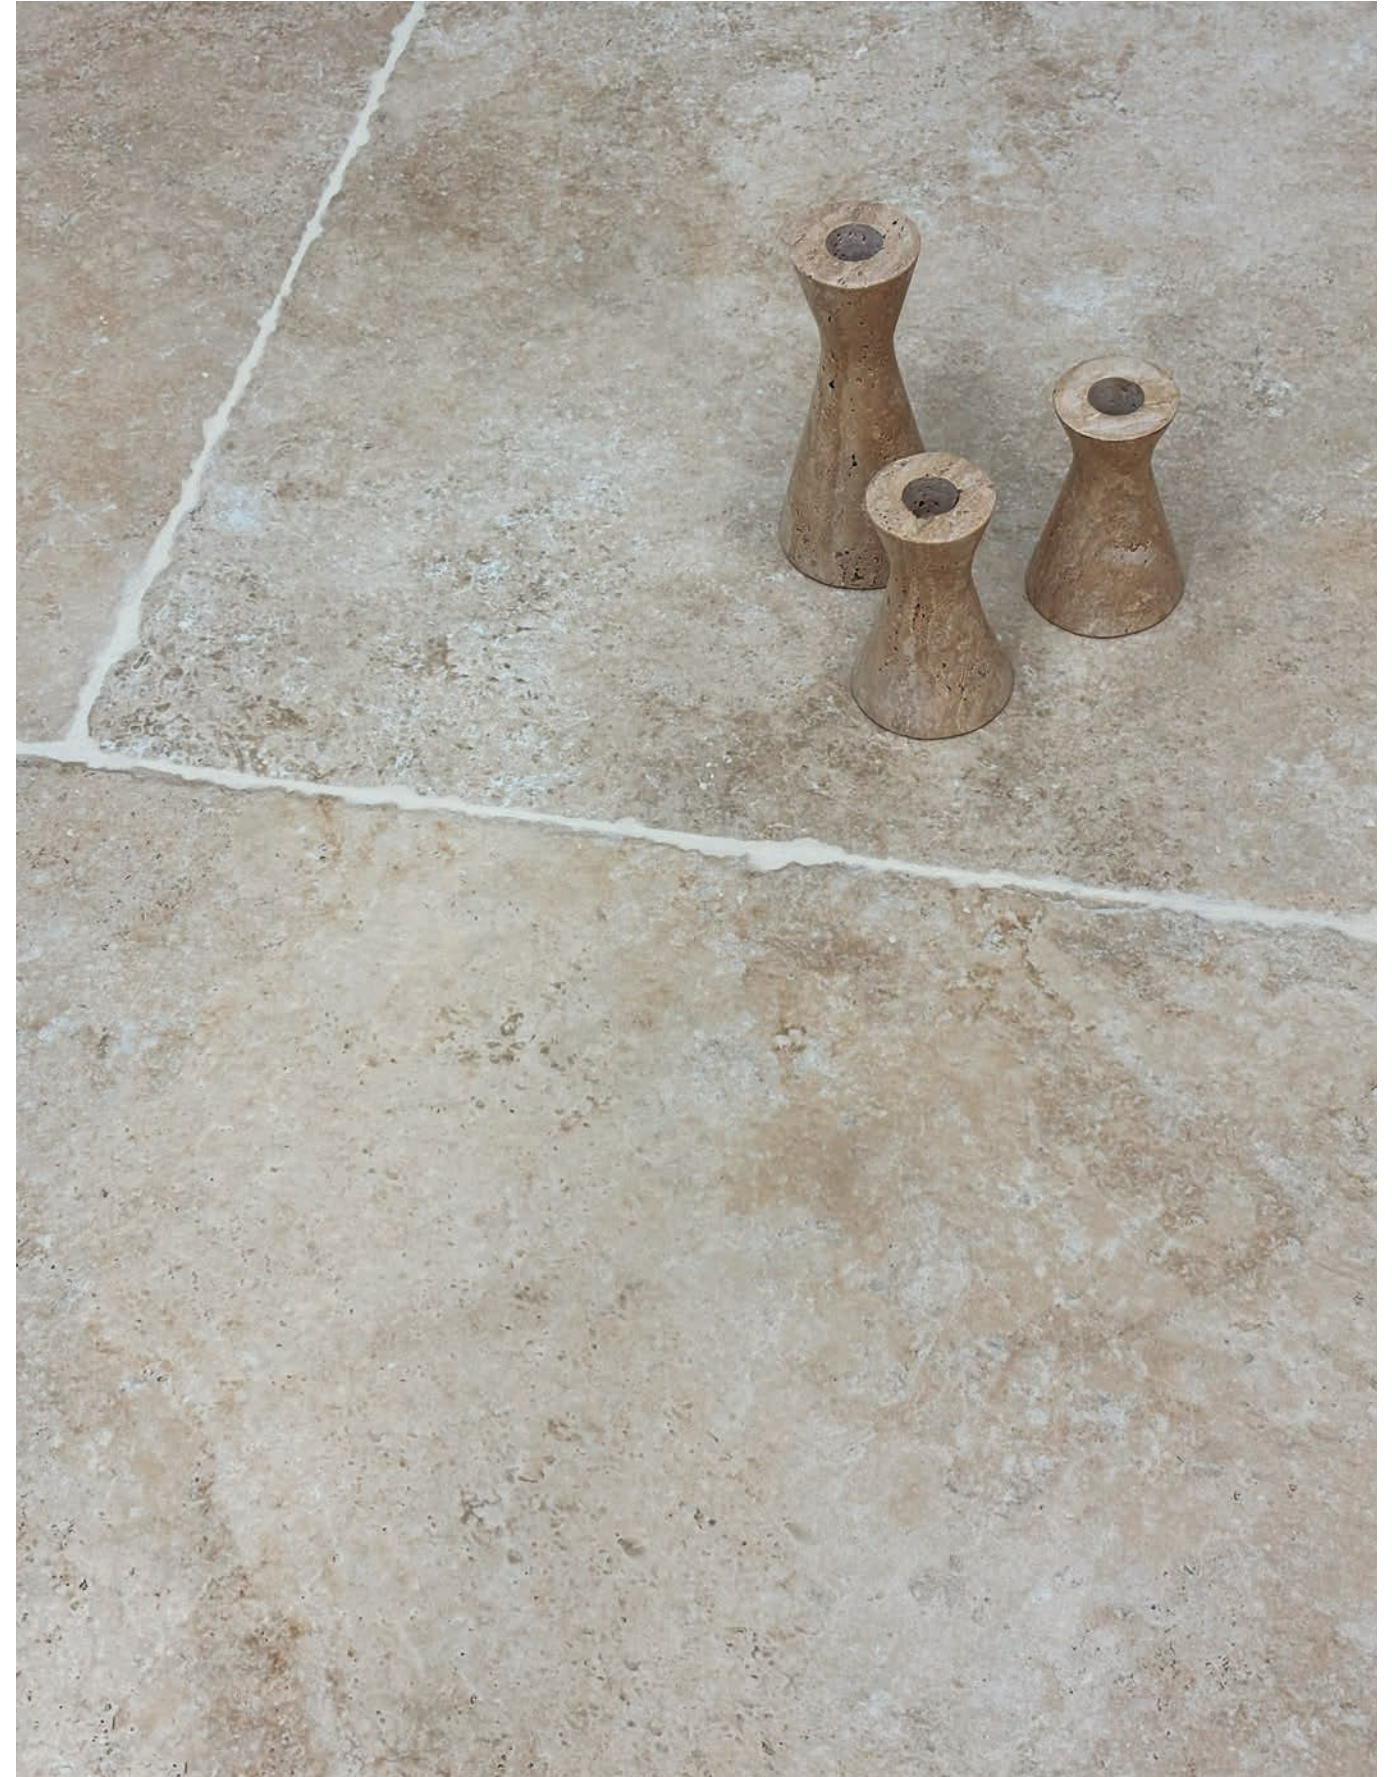
Floor_Floor_Nimes Gold Vintage 20mm Rett. 60x90

The Vintage finish captures the authentic appeal of aged stone through deep surfaces and naturally inspired irregular edges, enhancing an artisanal character that creates warm, elegant, and timeless spaces.

La finitura Vintage interpreta il fascino della pietra vissuta attraverso superfici profonde e bordi irregolari di ispirazione naturale, valorizzando un carattere autentico e artigianale per ambienti caldi, eleganti e senza tempo.

A material with a natural appearance in every detail, enhanced by a handcrafted, time-worn edge.

Una materia dall'aspetto naturale in ogni dettaglio, arricchita da un bordo dall'effetto artigianale, segnato dal tempo.



One collection, two interpretations, offering maximum expressive freedom in any environment. Available in two sophisticated colour variants: Gold and Light.

Un'unica collezione, due interpretazioni, che offrono la massima libertà espressiva in ogni ambiente. Disponibile in due sofisticate varianti cromatiche: Gold e Light.

Floor_Nimes Light Vintage Rett. 60x90 Floor_Nimes Light Vintage Tumbled 7,5x30



Floor_Nimes Light Vintage Tumbled 7,5x30



Floor_Nimes Light Vintage Rett. 60x90 Floor_Nimes Light Vintage Tumbled 7,5x30

The Elegance finish interprets the charm of natural stone in a more essential and contemporary key, with balanced surfaces and regular edges that enhance the cleanliness of the design and formal precision, making it ideal for modern spaces and current architecture.

La finitura Elegance interpreta il fascino della pietra naturale in una chiave più essenziale e contemporanea, con superfici equilibrate e bordi regolari che valorizzano la pulizia del disegno e la precisione formale, rendendola ideale per spazi moderni e architetture attuali.



Floor_Nimes Gold Elegance Rett. 60x90



A stone of measured beauty, where materiality and formal control meet to define contemporary, clean and timeless spaces

Una pietra dalla bellezza misurata, in cui matericità e controllo formale si incontrano per definire spazi contemporanei, puliti e senza tempo.



Floor_Nimes Gold Elegance Antislip Rett. 60x90

COLOURS · COLORI



LIGHT



GOLD

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x90 vintage
24"x36"



60x90 elegance
24"x36"



7,5x30 tumbled vintage
3"x12"

Vintage & Elegance Rett. R10

● Light

● Gold

● Gold

Tumbled vintage

● Light

● Gold

Vintage & Elegance Antislip Rett. R11 A+B

● Gold

● Gold

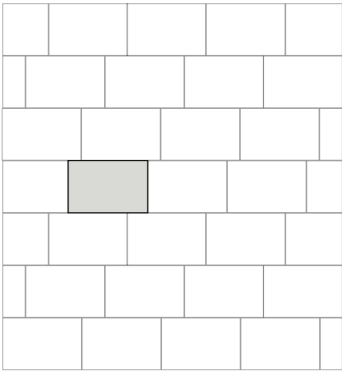
Vintage & Elegance Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

● Light

● Gold

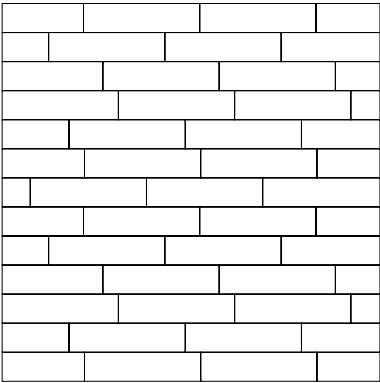
● Gold

SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

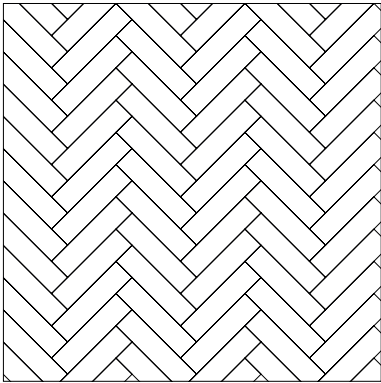
1. 

sizes · formati	pc./box	% m ²
60x90 · 24"x36"	1	100%

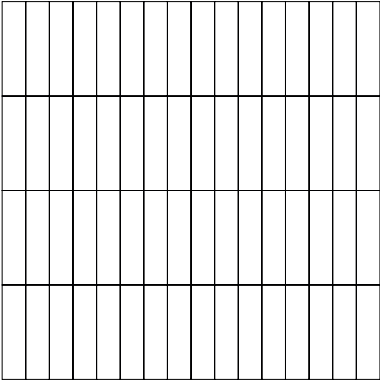
SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1. 

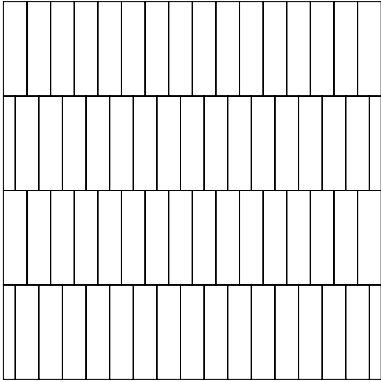
tumbled 7.5x30

2. 

tumbled 7.5x30

3. 

tumbled 7.5x30

4. 

tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **GOLD vintage**
Sizes: **60x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **GOLD elegance**
Sizes: **60x90 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9,5 mm		6x90
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	elegance vintage · antislip vintage · antislip	33x60x4 33x90x4
	step gradone squadrato	9,5 mm	elegance vintage · antislip vintage · antislip	33x60x4 33x90x4
	L-shaped element elemento a L	9,5 mm	elegance vintage · antislip vintage · antislip	30x60x5 30x90x5
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x90x2
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x90x5
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	LIGHT	GOLD	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
60x90 24"x35"	· elegance	-	✓	9,5 mm	2	1,08	22,90	48	51,84	1099,20
60x90 24"x35"	· elegance antislip	-	✓	9,5 mm	2	1,08	22,90	48	51,84	1099,20
60x90 24"x35"	· vintage	✓	✓	9,5 mm	2	1,08	22,90	48	51,84	1099,20
7,5x30 3"x11"	· vintage	✓	✓	9,5 mm	21	0,47	9,82	88	41,53	864,24
60x90 24"x35"	· vintage antislip	✓	✓	9,5 mm	2	1,08	22,90	48	51,84	1099,20
60x90 24"x35"	· 20 mm vintage	✓	✓	20 mm	1	0,54	24,10	45	51,84	1084,50
60x90 24"x35"	· 20 mm elegance	-	✓	20 mm	1	0,54	24,10	45	51,84	1084,50

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL
Compliant with EN 14411:2016, Annex G, Group Bla – GL | Compliant with ISO 13006:2018, Annex G, Group Bla – GL

	caratteristiche e proprietà characteristic and properties	norma standard	valore prescritto required value		valore medio di produzione average production value	
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	conforme compliant	
			spessore thickness	± 5,0% ± 0,5 mm		
			rettezza spigoli straightness of sides	± 0,5% ± 1,5 mm		
			ortogonalità rectangularity	± 0,5% ± 2,0 mm		
			planarità warpage	± 0,5% ± 2,0 mm		
			aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.		
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
		resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		resistente resistant
		resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 (Annex B) DIN 51097 (Annex A)	valore dichiarato declared value	9,5mm	elegance
	DCOF Ansi A1371.2012		9,5mm		vintage	R10 B
			9,5mm		vinatge antislip	R11 C
			20mm		vinatge 20mm	R11 C
			BS EN 16165 (Annex C)		9,5mm	vinatge antislip
	20mm				vinatge 20mm	> 0.42 WET
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min	≥ 35		
	carico di rottura breaking strength	≥ 1300 N		≥ 1300		
			resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	Max 175	conforme compliant
PEI PEI	EN 14411 ISO 10545-7		valore dichiarato declared value	PEI 5 PEI 4	Light Gold	
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	7,5x10 ⁻⁶		
		assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5% Ind. Max. 0,6	≤ 0,5%	
		assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	Min.Cl.3 Min.Cl.54	Method available Metodo disponibile	
		resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	Min.Cl. B Man.Cl. A	Method available Metodo disponibile	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
60x90 24"x35"	15	9,5 mm
60x90 24"x35"	15	20 mm

*Recommended grout
Gold_stucco Beige 132 Mapei
Light_stucco Ancient White 123 Mapei

*Stucco consigliato
Gold_stucco Beige 132 Mapei
Light_stucco Bianco Antico 123 Mapei.



INFO
REQUIRED JOINT

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

