PROVENCE



SILCERAMICHE

REFINED DETAILS AND COLOURS INSPIRED BY THE LANDSCAPES OF SOUTHERN FRANCE

Dettagli raffinati e colori ispirati ai paesaggi del sud della Francia

colors: tarascon · st. remy

finish: natural · antislip

sizes: 90x90 · 60x90 · 60x60 · 30x60 · 7,5x30

thickness: 10 mm · 20 mm

Provence evokes the atmosphere of the South of France, where the beauty of simple things translates into quality of life.

Provence evoca le atmosfere del Sud della Francia, dove la bellezza delle cose semplici si traduce in qualità di vita.

Floor_Provence St. Remy Antislip Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90

While maintaining the memory of a rustic tradition, it is perfectly adapted to more contemporary spaces through a treatment of details that softens its excesses.

Pur mantenendo la memoria di una tradizione rustica si adatta perfettamente a spazi più contemporanei, attraverso un trattamento dei dettagli che ne attenua gli eccessi.



Floor_Provence St. Remy Antislip Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90



Floor_Provence St. Remy Rett. 60x90 **Wall**_Provence St. Remy Tumbled 7,5x30

Floor_Provence Tarascon Rett. 60x90 **Wall**_Provence Tarascon Tumbled 7,5x30 | Tarascon Rett. 30x60





Floor_Provence Tarascon Rett. 60x90 **Wall**_Provence Tarascon Tumbled 7,5x30

Floor_Provence Tarascon Rett. 90x90

Shabby chic and contemporary are the keys to Provence, a collection that reinterprets tradition by making it timeless.

Shabby chic e contemporaneità sono le chiavi di lettura di Provence, una collezione che rilegge la tradizione rendendola senza tempo.



Floor_Provence Tarascon Rett. 90x90

COLOURS · COLORI



TARASCON



ST. REMY

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE

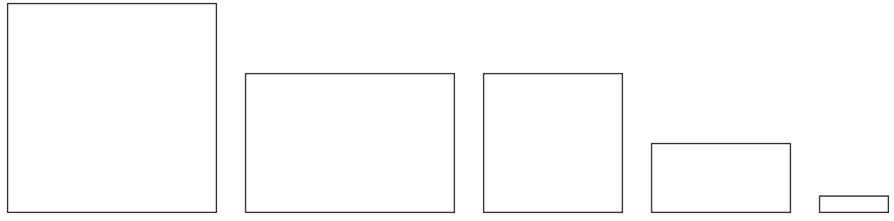

90x90
36"x36"

60x90
24"x36"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

7,5x30
3"x12"

Natural Rett. R10

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

Tumbled

- Tarascon
- St. Remy

Antislip Rett. R11 A+B

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

- Tarascon
- St. Remy

Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

- Tarascon
- St. Remy

SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

2.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

3.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

4.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
60x60 · 24"x24"	1	21,0%
60x90 · 24"x36"	1	31,7%
90x90 · 36"x36"	1	47,3%

5.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	1	9,5%
60x60 · 24"x24"	1	19,0%
60x90 · 24"x36"	1	28,6%
90x90 · 36"x36"	1	42,9%

6.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	3	11,2%
60x60 · 24"x24"	3	22,2%
60x90 · 24"x36"	3	33,3%
90x90 · 36"x36"	2	33,3%

7.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	2	17,5%
60x60 · 24"x24"	1	17,5%
60x90 · 24"x36"	1	26,0%
90x90 · 36"x36"	1	39,0%

required joint of 3 mm · fuga raccomandata di 3 mm

SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1.



tumbled 7.5x30

2.



tumbled 7.5x30

3.



tumbled 7.5x30

4.



tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **ST. REMY**
Sizes: **90x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **ST. REMY Tumbled**
Sizes: **7,5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	**finishes** finiture	**sizes** formati
	**skirting** battiscopa	10 mm		8x60 8x90
	**corner step right/left** angolare squadrato dx/sx	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	**step** gradone squadrato	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4
	**L-shaped element** elemento a L	10 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5
	**swimming pool border** bordo piscina	**20 mm**	antislip	30x90x2
	**L-shaped element** elemento a L	**20 mm**	antislip	30x90x5
	**grid** griglia rettificata	**20 mm**	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	**finishes** finiture	TARASCON	ST. REMY	**thickness** spessore	**pz./ box**	**m²/ box**	**kg/ box**	**box/ pallet**	**m²/ pallet**	**kg/ pallet**
90x90 35"x35"	· natural	✓	✓	10 mm	2	1,62	33,60	25	40,50	840,00
60x90 24"x35"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	3	1,62	35,00	32	51,84	1120,00
60x90 24"x35"	· 20 mm	✓	✓	**20 mm**	1	0,54	24,00	45	24,30	1080,40
60x60 24"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	4	1,44	29,66	30	43,20	889,83
30x60 11"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	6	1,08	22,75	40	43,20	910,00
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	10 mm	21	0,47	9,70	88	41,58	853,60

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

caratteristiche e proprietà characteristic or properties	**norma** standard	**valore prescritto** required value		**valore medio di produzione** average production value
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	**lunghezza e larghezza** length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	**conforme** compliant
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5	
		ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	95% min.
resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	**test superato in accordo con ISO 10545-1** pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	**test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51097	**valore dichiarato** declared value		**natural** R10 B **antislip** R11 A+B+C **20mm** R11 A+B+C
	B.C.R.A.			**antislip** R11 A+B+C **20mm** R11 A+B+C
	DCOF Ansi A137.1.2012			**antislip** > 0.62 WET **20mm** > 0.62 WET
	BS EN 16165 (Annex C)	PTV > 36 (low slip risk)		**20mm** Wet /Dry >36
resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm² min		**10mm** > 45 N/mm²> **20mm** > 50 N/mm²'
carico di rottura breaking strength		> 7,5 mm ≥ 1300 N		**10mm** 2500 N **20mm** 13600 N
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-7	**valore dichiarato** declared value		**PEI 5** Tarascon **PEI 5** St.Remy
coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	**valore dichiarato** declared value		< 9 (MK-1)
assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		≤ 0,1%
assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3		5
resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B		A

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	**faces** faccie	**thickness** spessore
90x90 35"x35"	15	10 mm
60x90 24"x36"	30	10 mm
60x60 24"x24"	30	10 mm
30x60 12"x24"	60	10 mm

Recommended grout
Tarascon_stucco Silver Grey 111 Mapei
St.Remy_stucco Ancient White 123 Mapei

Stucco consigliato
Tarascon_stucco Grigio Argento 111 Mapei
St.Remy_stucco Bianco Antico 123 Mapei

©**SIL**CERAMICHE | Provence Collection | February 2025

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it