CLUNY



SILCERAMICHE

CLUNY REINTERPRETS BURGUNDY STONE WITH A CONTEMPORARY TOUCH

Cluny reinterpreta la pietra di Borgogna in chiave contemporanea.

colors: ivoire · doré · tabac

finish: vintage · antislip

sizes: 60x60 · 30x60 · 60x90 · 7,5x30

thickness: 9,5 mm · 20 mm

Cluny reinterprets Burgundy stone with a contemporary touch, preserving its austere simplicity and refined elegance.

Cluny reinterpreta la pietra di Borgogna in chiave contemporanea, conservandone la sobrietà austera e la raffinata eleganza.

Floor_Cluny Tabac Vintage Rett. 60x90_Cluny Tabac Vintage 20mm Rett. 60x90

The Vintage finish enhances the tactile quality of the surface, revealing the traces of time and the authentic charm of lived-in material.


La finitura Vintage accentua la matericità della superficie, riportando alla luce le tracce del tempo e il fascino autentico della materia vissuta.



Floor_Cluny Tabac Vintage Rett. 60x90_Cluny Tabac Vintage 20mm Rett. 60x90

Floor_Cluny Tabac Vintage-20mm Rett. 60x90

Available in three elegant shades: Tabac, Doré & Ivoire.

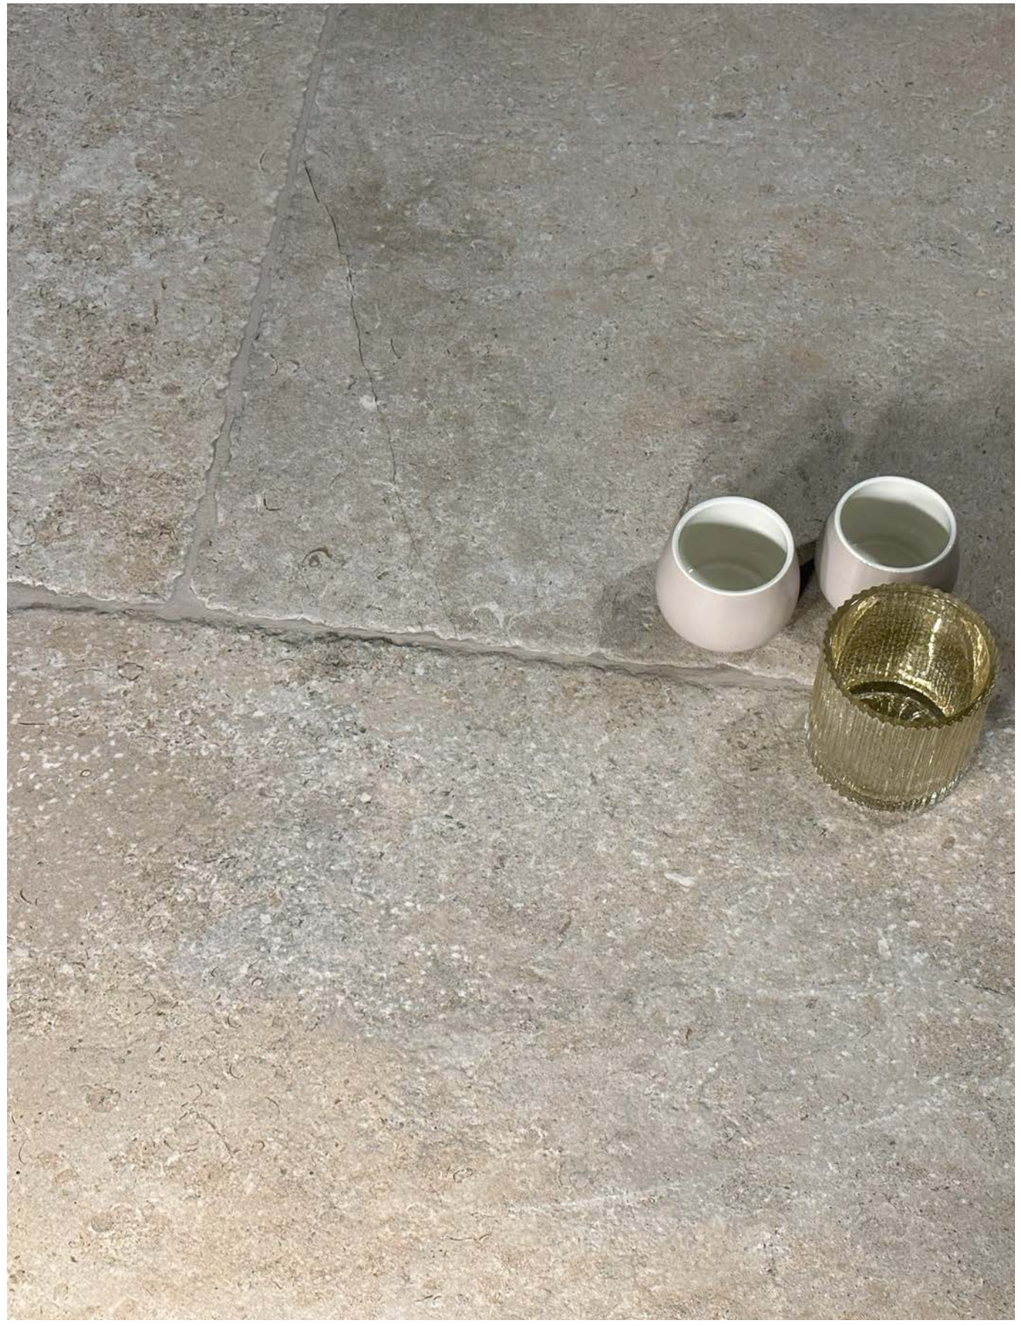

Floor_Cluny Tabac Vintage Rett. 60x90 | * grouting | stuccatura pag.30

Disponibile in tre eleganti tonalità:
Tabac, Doré & Ivoire.



Floor_Cluny Ivoire Vintage Rett. 60x90 **Floor**_Cluny Ivoire Vintage Rett. 30x60_Ivoire Tumbled 7,5x30



Floor_Cluny Ivoire Vintage Rett. 60x90 **Wall**_Cluny Ivoire Tumbled 7,5x30



Floor_Cluny Ivoire Vintage Rett. 60x90 **Wall**_Cluny Ivoire Vintage Rett. 30x60

Floor_Cluny Doré Vintage Rett. 60x90_60x60_30x60



Floor_Cluny Tabac Vintage 7,5x30 Tumbled _Cluny Tabac Vintage Antilisp Rett. 60x90

Floor_Cluny Tabac Vintage 7,5x30 Tumbled

The new 7.5×30 format, with a thickness of 20 mm, completes the Cluny collection.

Il nuovo formato 7,5×30, con spessore di 20 mm, completa la collezione Cluny.

Floor_Cluny Tabac Vintage 7,5x30 Tumbled _Cluny Tabac Vintage antilip Rett. 60x90

COLOURS · COLORI



IVOIRE




DORÉ




TABAC


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x90 vintage
24"x36"



60x60 vintage
24"x24"



30x60 vintage
12"x24"



***7,5*x30 vintage tumbled**
3"x12"

Vintage Rett. R10

- Ivoire
- Doré
- Tabac

- Ivoire
- Doré
- Tabac

- Ivoire
- Doré
- Tabac

Tumbled vintage

- Ivoire
- Doré
- Tabac

Vintage Antislip Rett. R11 A+B

- Ivoire
- Doré
- Tabac


Vintage Antislip Rett. 20 mm R11 A+B

- Ivoire
- Doré
- Tabac

- Ivoire
- Doré
- Tabac


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1.




sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

2.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%


3.



sizes · formati	**pc./box**	**% m²**
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

1.




tumbled 7.5x30

2.




tumbled 7.5x30

3.



tumbled 7.5x30

4.



tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **TABAC Vintage**
Sizes: **60x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **TABAC Tumbled vintage**
Sizes: **7,5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	**finishes** finiture	**sizes** formati
	**skirting** battiscopa	9,5 mm		6x60 6x90
	**corner step right/left** angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	vintage · antislip vintage · antislip	33x60x4 33x90x4
	**step** gradone squadrato	9,5 mm	vintage· antislip vintage · antislip	33x60x4 33x90x4
	**L-shaped element** elemento a L	9,5 mm	vintage· antislip vintage· antislip	30x60x5 30x90x5
	**swimming pool border** bordo piscina	**20 mm**	antislip	30x90x2
	**L-shaped element** elemento a L	**20 mm**	antislip	30x90x5
	**grid** griglia rettificata	**20 mm**	antislip	14,5X60X2

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	**finishes** finiture	**IVORIE**	**DORÉ**	**TABAC**	**thickness** spessore	**pz./ box**	**m²/ box**	**kg/ box**	**box/ pallet**	**m²/ pallet**	**kg/ pallet**
60x90 24"x35"	· vintage	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1.08	21,12	48	51,84	1017,60
60x90 24"x35"	· antislip	✓	✓	✓	9,5 mm	2	1.08	21,12	48	51,84	1017,60
60x90 24"x35"	· 20 mm	✓	✓	✓	**20 mm**	1	0,54	24,10	45	24,30	1084,50
60x60 24"x24"	· vintage	✓	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60 11"x24"	· vintage	✓	✓	✓	9,5 mm	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	✓	9,5 mm	21	0,47	9,82	88	41,53	864,24
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	✓	**20 mm**	15	0,3375	15,00	60	20,25	900,00

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL FEATURES

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL
Compliant with EN 14411:2016, Annex G, Group Bla – GL | Compliant with ISO 13006:2018, Annex G, Group Bla – GL

caratteristiche e proprietà characteristic and properties	**norma** standard	**valore prescritto** required value		**valore medio di produzione** average production value
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	**lunghezza e larghezza** length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	**conforme** compliant
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
		rettilineità spigoli straightness of sides	± 0,5 ± 1,5	
		ortogonalità rectangularity	± 0,5 ± 2,0	
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	

resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	**test superato in accordo con ISO 10545-1** pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	**test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant
resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 (Annex B) DIN 51097 (Annex A)	**valore dichiarato** declared value	**9,5mm** **vintage** **9,5mm** **vinatge antislip** **20mm** **vinatge 20mm**	R 10 B R 11 C R 11 C
	DCOF Ansi A137.1.2012		**9,5mm** **vinatge antislip** **20mm** **vintage 20mm**	> 0.42 WET > 0.42 WET
	BS EN 16165 (Annex C)	PTV > 36 (low slip risk)		Wet /Dry >36
resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm^{2} min		≥ 35
carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N		≥ 1300
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	Max 175		**conforme** compliant
coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	**valore dichiarato** declared value		7,5x10^{-6}
assorbimento d'acqua water absorption	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5% Ind. Max. 0,6		≤ 0,5%
assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	Min.Cl.3 Min.Cl.54		**Method available** Metodo disponibile
resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	Min.Cl. B Man.Cl. A		**Method available** Metodo disponibile

***La classificazione antiscivolo è basata sui risultati delle prove effettuate su campioni rappresentativi della produzione secondo le normative di riferimento. Per applicazioni con specifici requisiti progettuali, è possibile richiedere prove specifiche sul lotto destinato alla fornitura.**

*Slip resistance classifications are based on tests carried out on samples representative of standard production, according to the applicable standards. For projects with specific performance requirements, additional testing on the production batch intended for supply can be requested.

V3 MODERATE



INFO · INFO

sizes formati	**faces** faccie	**thickness** spessore
60x90 24"x35"	15	9,5 mm
60x60 24"x24"	15	9,5 mm
30x60 11"x24"	30	9,5 mm
60x90 24"x35"	15	20 mm

***Recommended grout**
Ivoire_stucco Ancient White 123 Mapei
Doré_ stucco Beige 132 Mapei
Tabac_stucco Sand 133 Mapei

*_Stucco consigliato
Ivoire_stucco Bianco Antico 123 Mapei
Doré_ stucco Beige 132 Mapei
Tabac_stucco Sabbia 133 Mapei

INFO
REQUIRED JOINT

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

©**SIL**CERAMICHE | CLUNY Collection | October 2025

SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it